

V20130101

KATALOG 2013 | **MARKÝZY**

- technické informace
- zaměření
- montáž
- ceníky hotových výrobků

shadeon®
SHADING SYSTEMS

OBSAH

	strana
Všeobecné informace	2
Typy výsuvných markýz	2
ALANIS výsuvná markýza	
- základní ceníková sestava + příplatky	3
- technické informace	3
- typy montáží	4
SIRCOMA výsuvná markýza	
- základní ceníková sestava + příplatky	5
- technické informace	5
- typy montáží	6
YORIKA výsuvná polokazetová markýza	
- základní ceníková sestava + příplatky	7
- technické informace	7
- typy montáží	8
COVER výsuvná kazetová markýza	
- základní ceníková sestava + příplatky	9
- technické informace	9
- typy montáží	10
ARCADIA výsuvná markýza	
- základní ceníková sestava + příplatky	11
- technické informace	11
- typy montáží	12
GIARDINO výsuvná markýza	
- základní ceníková sestava + příplatky	13
- technické informace	13
- typy montáží	14
GHIBLI I fasádní markýza	
- základní ceníková sestava + příplatky	15
- technické informace	15
- typy montáží	16
GHIBLI II fasádní markýza	
- základní ceníková sestava + příplatky	17
- technické informace	17
- typy montáží	18
GHIBLI III fasádní markýza	
- základní ceníková sestava + příplatky	19
- technické informace	19
- typy montáží	20
MILLENIUM výsuvná markýza	
- základní ceníková sestava + příplatky	21
- technické informace	21
- typy montáží	22
RAIN COVER ochranná stříška	
- základní ceníková sestava + příplatky	23
- technické informace	23
- typy montáží	24
UNION výklopná markýza	
- základní ceníková sestava + příplatky	25
- technické informace	25
- typy montáží	26
UNION-K výklopná kazetová markýza	
- základní ceníková sestava + příplatky	27
- technické informace	27
- typy montáží	28
UNION-B výklopná markýza	
- základní ceníková sestava + příplatky	29
- technické informace	29
- typy montáží	30
UNION-L fasádní markýza	
- základní ceníková sestava + příplatky	31
- technické informace	31
- typy montáží	32
PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPLŇKY	
- typy motorů	33
- tabulka výkonů motorů	34
- možnosti ovládání	34
MOTOROVÉ OVLÁDÁNÍ	35-37
- volány pro markýzy	38
- montážní úchyty	38
ZAMĚŘENÍ	39-40
PŘEHLEDOVÁ TABULKA MARKÝZ	41
CENÍK MARKÝZ	

shadeon® SHADING SYSTEMS

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Ceny v ceníku jsou uváděny za **měrnou jednotku**.
- Ceny uvedené v ceníku jsou **bez montáže**.
- Všechny ceníky jsou bez **DPH.**
- Rozměry v tabulkách jsou uváděny v milimetrech, plošné rozměry v m^2.
- V objednávkách se jako první uvádí **šířka**, jako druhá **výsuv**.
- Záruční doba na výrobky jsou **2 roky**. Záruka se nevztahuje na závady způsobené **špatnou montáží**, nesprávným **užitím** nebo nesprávným **používáním** výrobku.
- **Objednávky** do výroby zadávejte na **objednávkových formulářích** nebo on-line na firemních webových stránkách. Při reklamaci nebude případná chyba zadání objednávky jinou formou uznána.
- Termín dodání 14 dnů, provedení RAL 3-4 týdny.

TYPY MARKÝZ

ALANIS	Výsuvná markýza vhodná pro zastínění prostor v domácnosti, teras a balkonů.
SIRCOMA	Výsuvná markýza vhodná pro zastínění větších ploch a komerčních prostorů.
YORIKA	Výsuvná polokazetová markýza vhodná pro zastínění balkonů a teras.
COVER	Výsuvná kazetová markýza vhodná pro zastínění balkonů a teras.
ARCADIA	Samostatně stojící dvojitá výsuvná markýza vhodná pro zastínění větších ploch a komerčních prostorů.
GIARDINO	Horizontálně - vertikální výsuvná markýza vhodná pro zastínění balkonů a teras.
GHIBLI I	Fasádní předokenní markýza uzavřená v hliníkovém boxu vhodná pro okenní zastínění. Provedení s vodícími lanky.
GHIBLI II	Fasádní předokenní markýza uzavřená v hliníkovém boxu vhodná pro okenní zastínění. Provedení s vodícími lištami.
GHIBLI III	Fasádní předokenní markýza uzavřená v hliníkovém boxu vhodná pro okenní zastínění. Provedení s pohybem látky ve vodících lištách.
MILLENIUM	Celohliníková uzavíratelná konstrukce rámu s látkovou výplní a s elektricky výsuvným mechanismem.
RAIN COVER	Jedinečná ochranná lamelová stříška na ochranu před deštěm a sluncem vhodná pro zastínění teras, pergol.
UNION	Výklopná markýza vhodná pro zastínění oken, vitrín, balkonů a malých teras.
UNION-K	Výklopná kazetová markýza vhodná pro zastínění oken, vitrín, balkonů a malých teras.
UNION-B	Výklopná markýza vhodná pro zastínění balkonů.
UNION-L	Fasádní předokenní markýza bez boxu vhodná pro okenní zastínění. Provedení s vodícími lanky.


ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA MARKÝZY - ALANIS

LÁTKA: 100% akryl
VZOR LÁTKY: dle katalogu (101 vzorů)
RAMENA: extrudovaný hliník
BARVY RAMEN: bílá prášková barva (RAL 9010)
PROVEDENÍ: bez krytu návinu, criss-cross - nutné, pokud je šířka markýzy menší než výsuv (viz. ceník Alanis)
ÚHEL SKLONU: 0°až 90°
UCHYCENÍ: do zdi
OVLÁDÁNÍ: klika

PŘÍPLATKY

POHON: motor
LÁTKA: Soltis 92 + PVC (maximální rozměr 5x3m)
UCHYCENÍ: do krovu, do stropu
PROVEDENÍ: hliníkový kryt návinu
OVLÁDÁNÍ: ovládací senzor na počasí vítr, slunce+vítr, slunce+vítr s rádiovým vysílačem, přijímač a vysílač dálkového ovládání, slunce + vítr solárně napájený s rádiovým vysílačem, slunce + vítr + déšť + s rádiovým vysílačem, směrový přepínač, otřesový senzor
POTISK: nápisy, loga a pod.

TECHNICKÉ INFORMACE

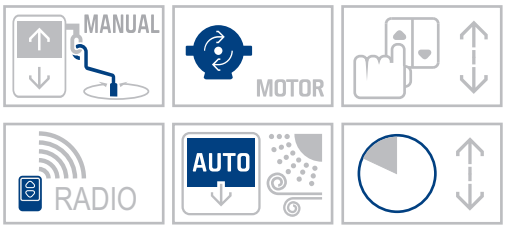

MEZNÍ ROZMĚRY MARKÝZY	
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	6000 mm
MAXIMÁLNÍ VÝSUV	3000 mm



shadeon® SHADING SYSTEMS









TYPY MONTÁŽÍ


NA ZEĎ




NA STROP

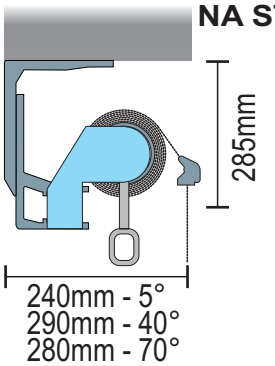


NA ZEĎ - S KRYTEM NÁVINU

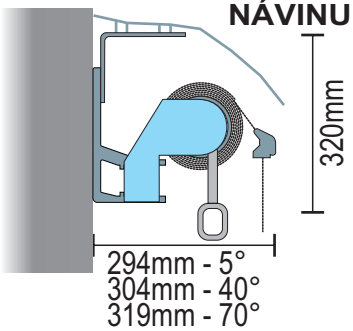

NA KROVY

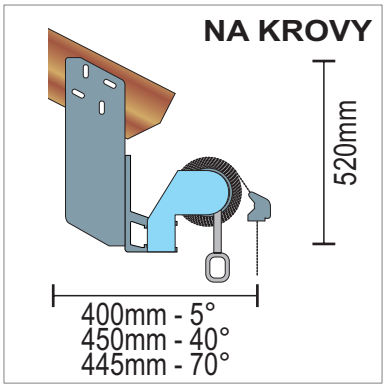

PŘÍKLAD ZAMĚŘENÍ

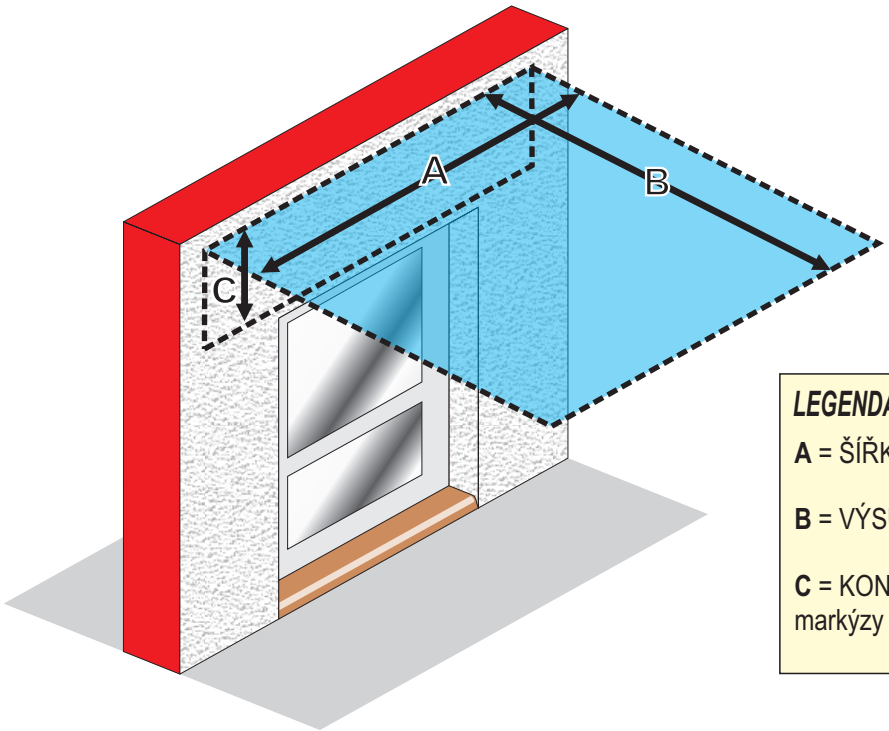

LEGENDA K ZAMĚŘENÍ

A = ŠÍŘKA MARKÝZY

B = VÝSUV MARKÝZY

C = KONTROLA PROSTORU pro montáž markýzy


ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA MARKÝZY - SIRCOMA

LÁTKA: 100% akryl
VZOR LÁTKY: dle katalogu (101 vzorů)
RAMENA: extrudovaný hliník
BARVY RAMEN: bílá (RAL 9010) do výsuvu 4250mm
béžová (RAL 1013), hnědá (RAL 8017),šedá (RAL 7035**)** - vše prášková barva - do výsuvu 4000mm
Antracit (zrnitá struktura) - do výsuvu 3 500mm
PROVEDENÍ: bez krytu návinu, criss-cross - nutné, pokud je šířka markýzy menší než výsuv (viz. ceník Sircoma)
ÚHEL SKLONU: 0°až 90°
UCHYCENÍ: do zdi
OVLÁDÁNÍ: klika

PŘÍPLATKY


POHON: motor
LÁTKA: Soltis 92 + PVC (maximální rozměr markýzy 5x3 m)
UCHYCENÍ: do krovu, do stropu
PROVEDENÍ: výsuvný volán max. 6 m, hliníkový kryt návinu
OVLÁDÁNÍ: ovládací senzor na počasí vítr, slunce+vítr, slunce+vítr s rádiovým vysílačem, přijímač a vysílač dálkového ovládání, slunce + vítr solárně napájený s rádiovým vysílačem,
slunce + vítr + déšť + s rádiovým vysílačem, směrový přepínač, otřesový senzor
POTISK: nápisy, loga a pod.
TELESKOPICKÁ PODPĚRNÁ TYČ

TECHNICKÉ INFORMACE

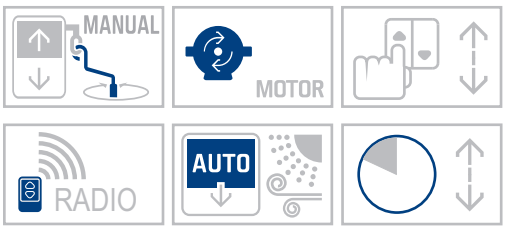

MEZNÍ ROZMĚRY MARKÝZY	
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	12000 mm
MAXIMÁLNÍ VÝSUV	4250 mm

V šířce nad 7m bude markýza dodávána v rozloženém stavu

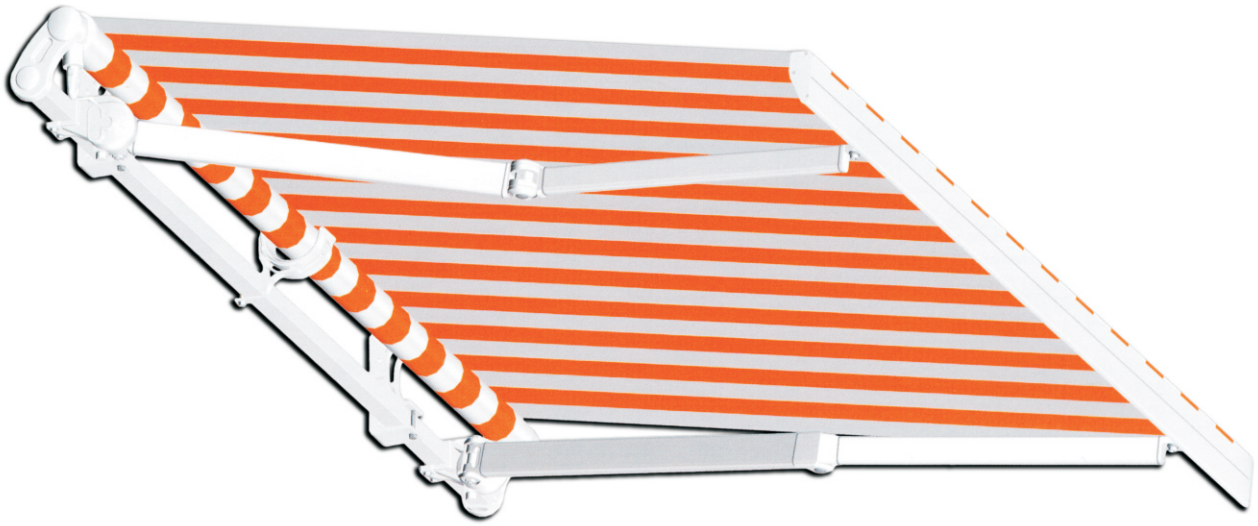









TYPY MONTÁŽÍ


NA ZEĎ




NA STROP




NA ZEĎ - S KRYTEM NÁVINU

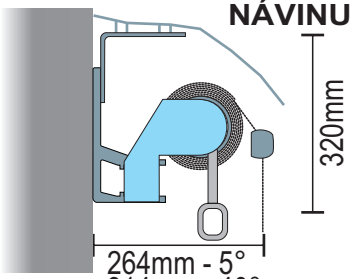

NA KROVY

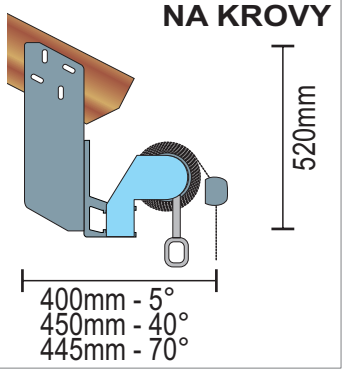

PŘÍKLAD ZAMĚŘENÍ

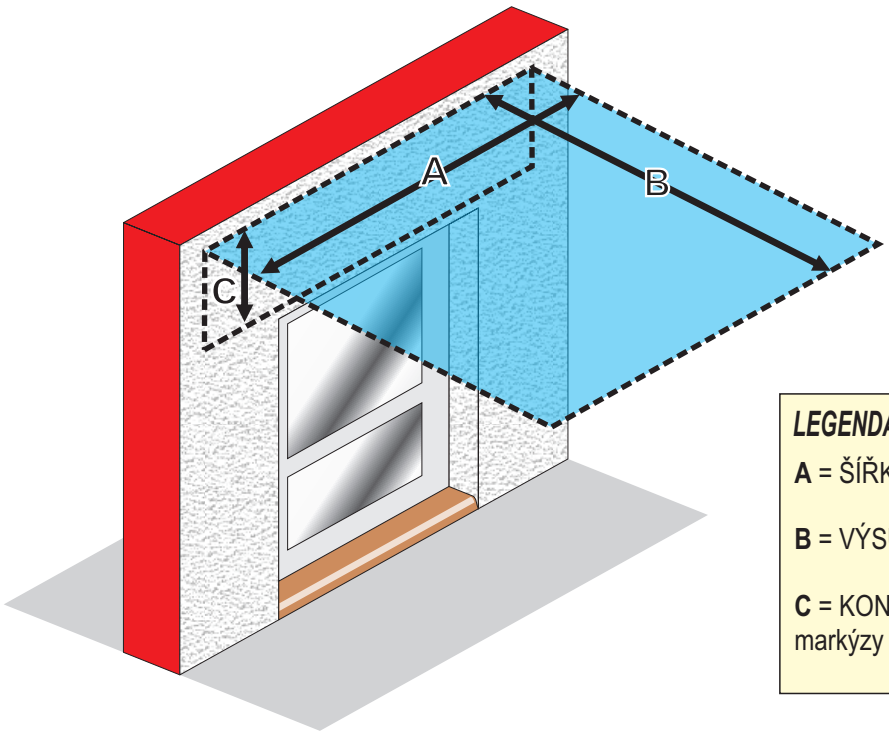

LEGENDA K ZAMĚŘENÍ

A = ŠÍŘKA MARKÝZY

B = VÝSUV MARKÝZY

C = KONTROLA PROSTORU pro montáž markýzy


ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA MARKÝZY - YORIKA

LÁTKA: 100% akryl
VZOR LÁTKY: dle katalogu (101 vzorů)
RAMENA: extrudovaný hliník
BARVY RAMEN: bílá (RAL 9010), béžová (RAL 1013), hnědá (RAL 8017),
šedá (RAL 7035) - vše prášková barva, Antracit (zrnitá struktura)
PROVEDENÍ: polouzavřená hliníková kazeta
ÚHEL SKLONU: 5°až 70°
UCHYCENÍ: do zdi
OVLÁDÁNÍ: klika

PŘÍPLATKY

POHON: motor
LÁTKA: Soltis 92 + PVC (maximální rozměr markýzy 5x3 m)
UCHYCENÍ: do krovu, do stropu
OVLÁDÁNÍ: ovládací senzor na počasí vítr, slunce+vítr, slunce+vítr s rádiovým vysílačem, přijímač a vysílač dálkového ovládání, slunce + vítr solárně napájený s rádiovým vysílačem,
slunce + vítr + déšť + s rádiovým vysílačem, směrový přepínač, otřesový senzor
POTISK: nápisy, loga a pod.

TECHNICKÉ INFORMACE

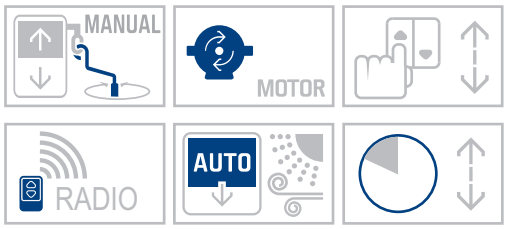

MEZNÍ ROZMĚRY MARKÝZY	
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	6500 mm
MAXIMÁLNÍ VÝSUV	3500 mm




shadeon® SHADING SYSTEMS










TYPY MONTÁŽÍ

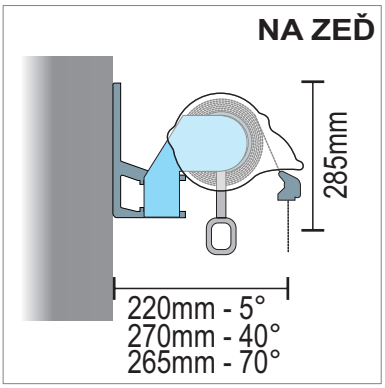

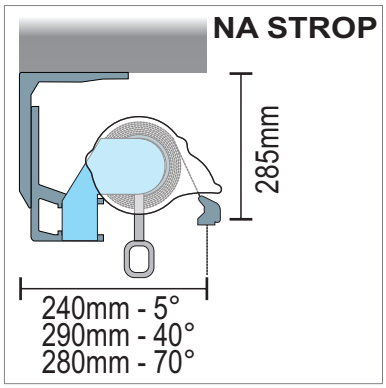

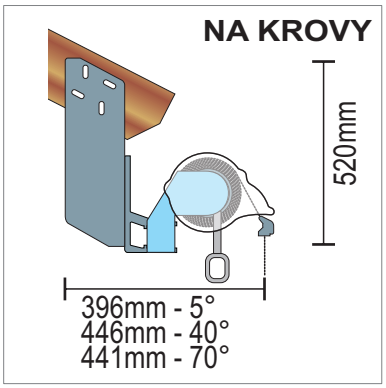

PŘÍKLAD ZAMĚŘENÍ

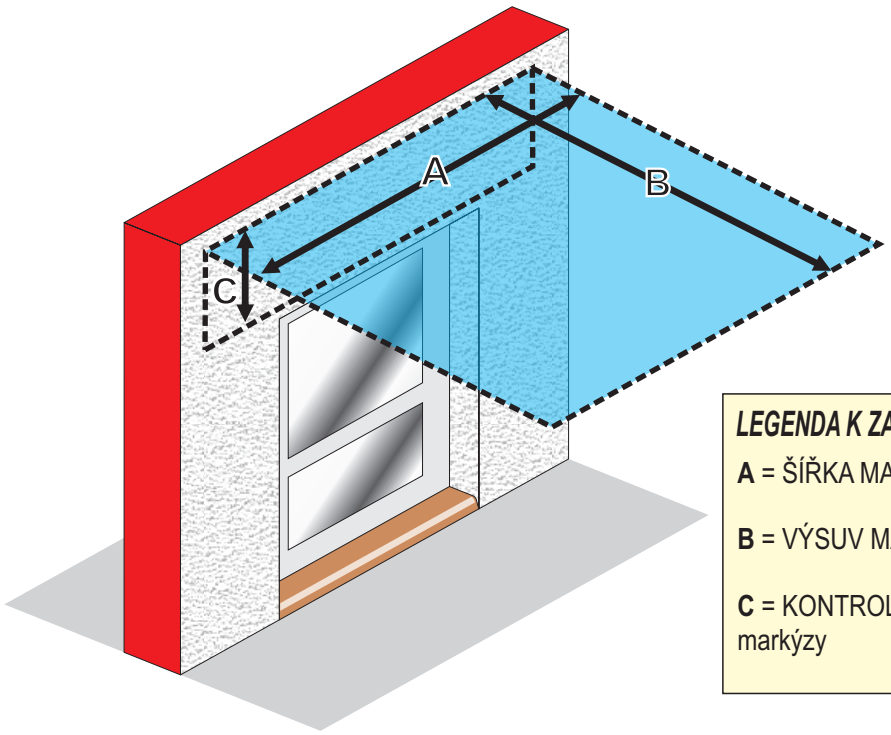

LEGENDA K ZAMĚŘENÍ

A = ŠÍŘKA MARKÝZY

B = VÝSUV MARKÝZY

C = KONTROLA PROSTORU pro montáž markýzy


ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA MARKÝZY - COVER

LÁTKA: 100% akryl
VZOR LÁTKY: dle katalogu (101 vzorů)
RAMENA: extrudovaný hliník
BARVA RAMEN: prášková barva - bílá (RAL 9010)
PROVEDENÍ: celouzavíratelná hliníková kazeta
UCHYCENÍ: na stěnu
OVLÁDÁNÍ: klika


PŘÍPLATKY

POHON: motor
LÁTKA: Soltis 92 + PVC (maximální rozměr markýzy 5x3 m)
BARVY RAMEN: šedá (RAL 9006), hnědá (RAL 8016), antracit (RAL 7021- hladký),
béžová (RAL 1015) - dodací lhůta 3týdny
UCHYCENÍ: do stropu
OVLÁDÁNÍ: ovládací senzor na počasí vítr, slunce+vítr, slunce+vítr s rádiovým vysílačem, přijímač a vysílač dálkového ovládání, slunce + vítr solárně napájený s rádiovým vysílačem,
slunce + vítr + déšť + s rádiovým vysílačem, směrový přepínač, otřesový senzor
POTISK: nápisy, loga a pod.

TECHNICKÉ INFORMACE

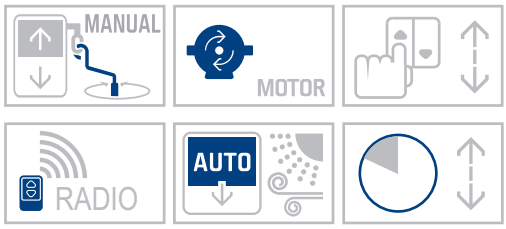

MEZNÍ ROZMĚRY MARKÝZY	
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	6000 mm
MAXIMÁLNÍ VÝSUV	3600 mm

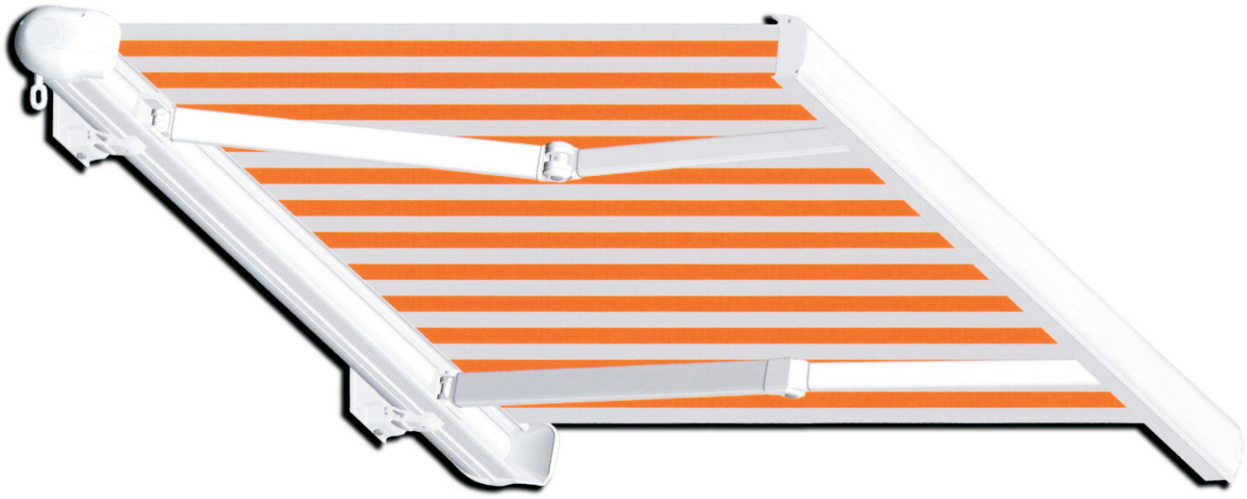










TYPY MONTÁŽÍ

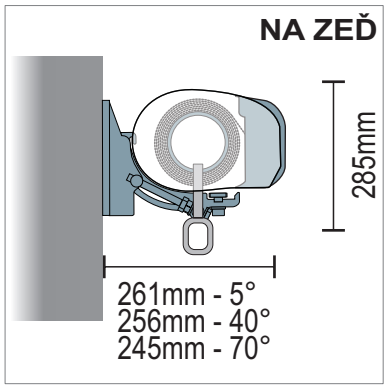

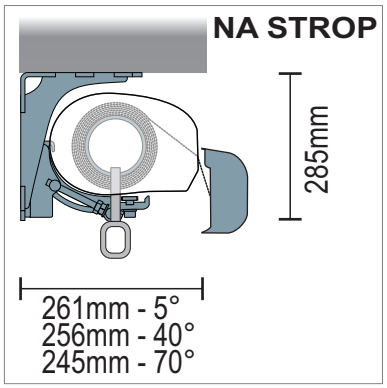

PŘÍKLAD ZAMĚŘENÍ

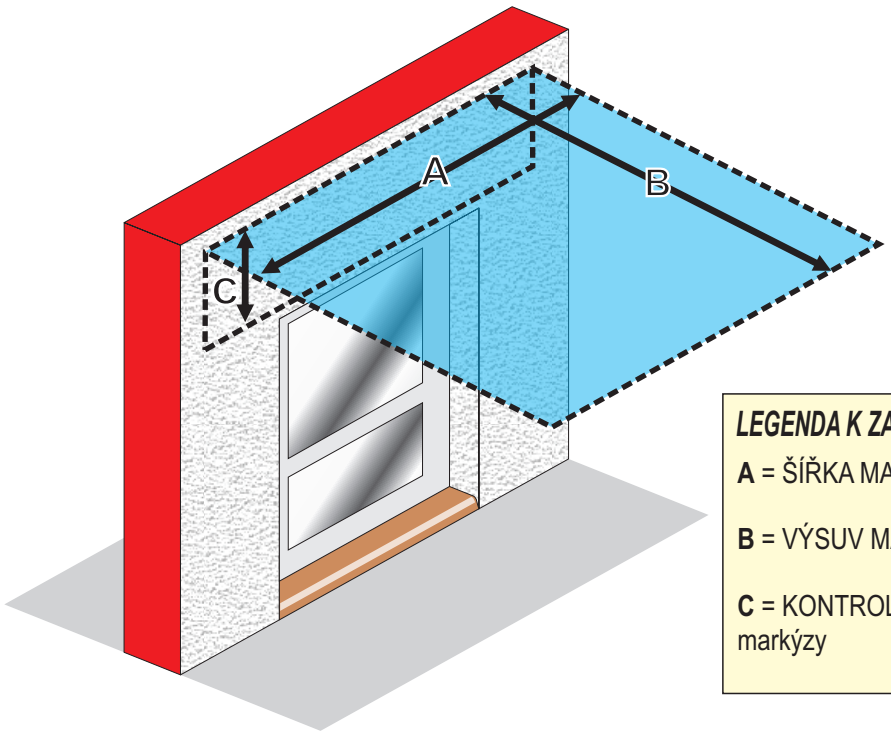

LEGENDA K ZAMĚŘENÍ

A = ŠÍŘKA MARKÝZY

B = VÝSUV MARKÝZY

C = KONTROLA PROSTORU pro montáž markýzy

ARCADIA

VÝSUVNÁ MARKÝZA

Samostatně stojící dvojitá výsuvná markýza, která je upevněna na železnou konstrukci. Markýza je vhodná na sezónní zastínění velkých ploch, zahradních restaurací, kaváren a pod.. Pro systém ARCADIA můžete použít dva typy markýz ALANIS nebo SIRCOMA.


ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA MARKÝZY - ARCADIA

LÁTKA: 100% akryl
VZOR LÁTKY: dle katalogu (101 vzorů)
RAMENA: extrudovaný hliník
BARVY RAMEN: **Alanis** - bílá (9010), **Sircoma** - bílá (RAL 9010), béžová (RAL 1013), hnědá (RAL 8017), šedá (RAL 7035**)** - vše prášková barva, antracit (zrnitá struktura)
BARVA KONSTRUKCE: bílá (9010), hnědá (RAL 8017), béžová (RAL 1013), šedá (RAL 7035), antracit
PROVEDENÍ: krycí ochranná stříška
ÚHEL SKLONU: 0°až 90°
UCHYCENÍ: na stojan
OVLÁDÁNÍ: klika

PŘÍPLATKY

POHON: motor
LÁTKA: Soltis 92 + PVC (maximální rozměr markýzy 5x3 m)
OVLÁDÁNÍ: ovládací senzor na počasí vítr, slunce+vítr, slunce+vítr s rádiovým vysílačem, přijímač a vysílač dálkového ovládání, slunce + vítr solárně napájený s rádiovým vysílačem,
slunce + vítr + déšť + s rádiovým vysílačem, směrový přepínač, otřesový senzor
POTISK: nápisy, loga a pod.


TECHNICKÉ INFORMACE

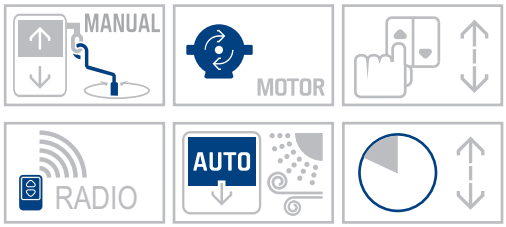

MEZNÍ ROZMĚR MARKÝZY ALANIS / SIRCOMA		
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	6000 mm	12000 mm
MAXIMÁLNÍ VÝSUV	3000 mm	4250 mm

V šířce nad 7m bude markýza dodávána v rozloženém stavu

V šířce nad 7m budou dodány 3 sloupy

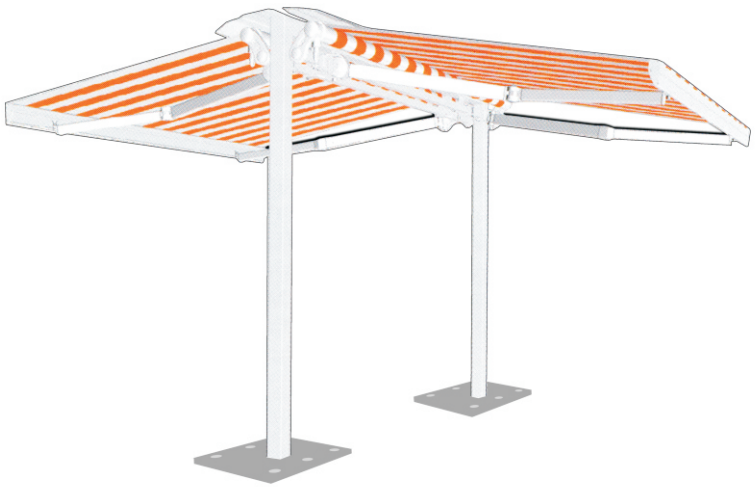


shadeon SHADING SYSTEMS






TYP MONTÁŽE




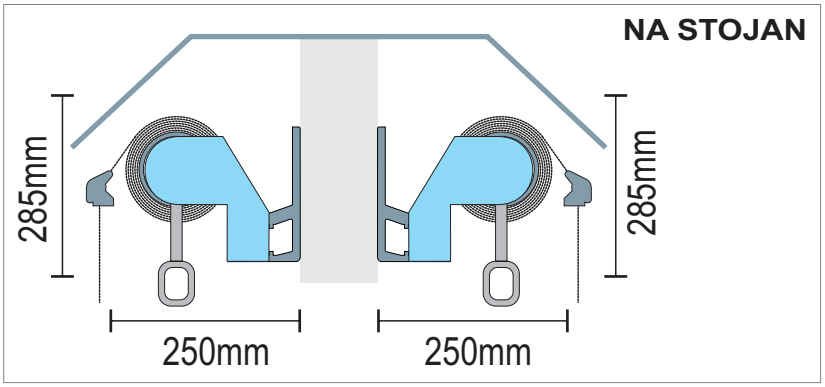


NOSNÝ SLOUP - VARIANTA I. DO BETONOVÝCH PATEK
NA HMOŽDÍNKY NEBO ZAPUŠTĚNOU ŠROUBOVICI

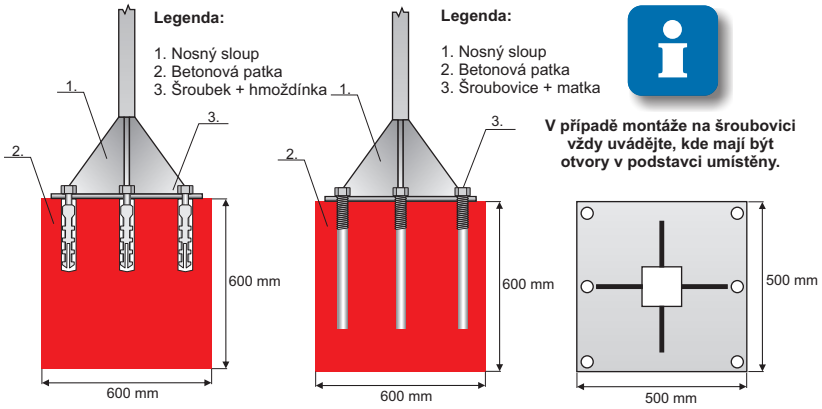

NOSNÝ SLOUP - VARIANTA II.
VOLNĚ STOJÍCÍ - PŘIŠROUBOVANÝ

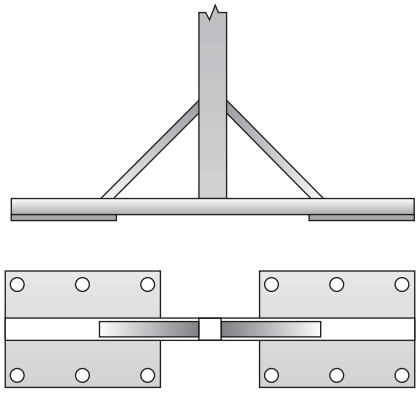

PŘÍKLAD ZAMĚŘENÍ

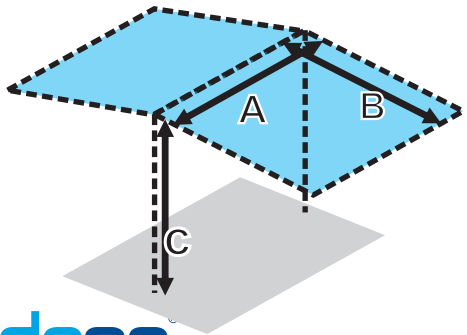

LEGENDA K ZAMĚŘENÍ

A = ŠÍŘKA MARKÝZY

B = VÝSUV MARKÝZY

C = VÝŠKA STOJANU

shadeon
SHADING SYSTEMS

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA MARKÝZY - GIARDINO

LÁTKA: 100% akryl
VZOR LÁTKY: dle katalogu (101 vzorů)
RAMENA: extrudovaný hliník
BARVY RAMEN: bílá (RAL 9010)
PROVEDENÍ: bez krytu návinu
UCHYCENÍ: do zdi, do stropu
OVLÁDÁNÍ: klika
DÉLKA LÁTKY ZA OHYBEM: 1m

PŘÍPLATKY

POHON: motor (pouze při sklonu min 18% funguje motor plně-automaticky)
LÁTKA: Soltis 92 + PVC (maximální rozměr markýzy 5x3m)
PROVEDENÍ: ochranná stříška
DÉLKA LÁTKY ZA OHYBEM: standardně 1m (při požadavku na větší délku se naceňuje individuálně)
OVLÁDÁNÍ: ovládací senzor na počasí vítr, slunce+vítr, slunce+vítr s rádiovým vysílačem, přijímač a vysílač dálkového ovládání, slunce + vítr solárně napájený s rádiovým vysílačem,
slunce + vítr + déšť + s rádiovým vysílačem, směrový přepínač, otřesový senzor
POTISK: nápisy, loga a pod.
PROTIVĚTRNÝ VÁLEC

TECHNICKÉ INFORMACE






MEZNÍ ROZMĚRY MARKÝZY	
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	6000 mm
MAXIMÁLNÍ VÝSUV	6000 mm

U markýzy GIARDINO slouží motor pouze k navíjení markýzy - rozvíjení je zajištěno manuálně.
Plně - automaticky funguje při sklonu 18%

!!! Pozor při motorovém ovládání nezapomeňte odjistit zarážky ve spodním závaží. Došlo by k nevratnému poškození konstrukce, na kterou nebude brán zřetel při reklamaci !!!

shadeon SHADING SYSTEMS

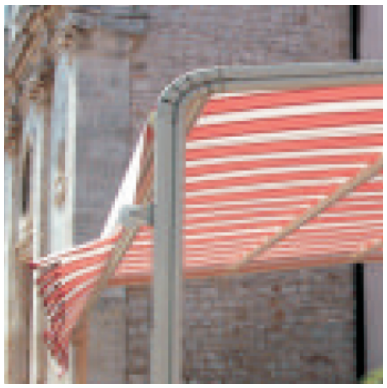







TYP MONTÁŽE





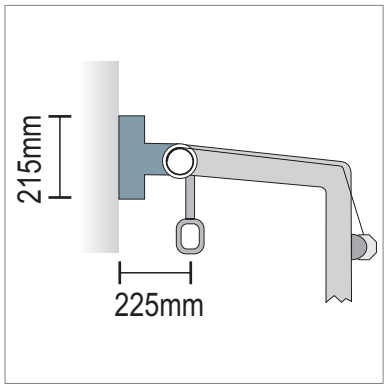

PŘÍKLAD ZAMĚŘENÍ

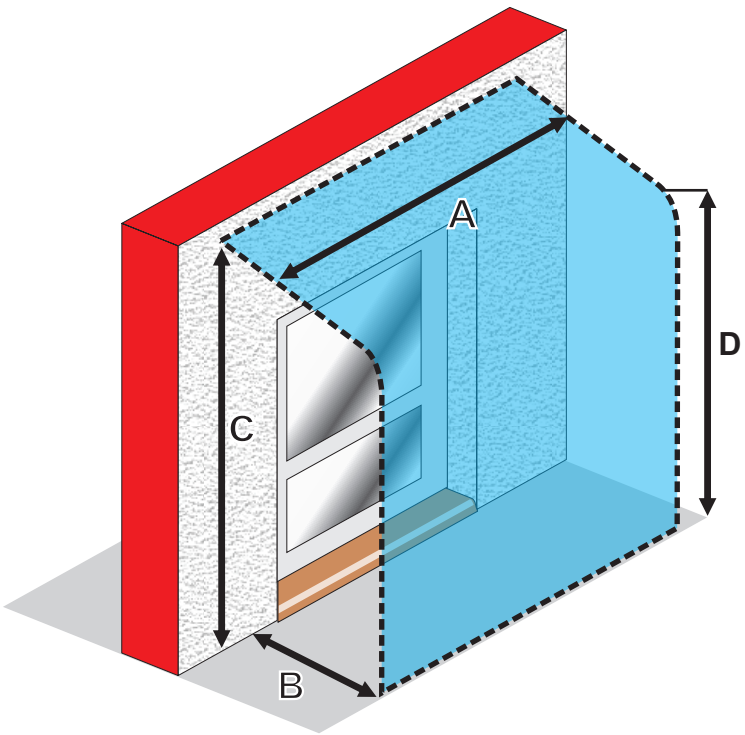

LEGENDA K ZAMĚŘENÍ

A = ŠÍŘKA MARKÝZY

B = VÝSUV MARKÝZY

C = ZÁDNÍ VÝŠKA MARKÝZY

D = PŘEDNÍ VÝŠKA MARKÝZY

shadeon® SHADING SYSTEMS


ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA MARKÝZY - GHIBLI I

LÁTKA: 100% akryl
VZOR LÁTKY: dle katalogu (101 vzorů)
PROVEDENÍ: RAL 9010 - bílá, RAL 9006 - stříbrná
PROVEDENÍ: celouzavřená hliníková kazeta, vodící lanka s průměrem 2,5 mm
OVLÁDÁNÍ: klika
UCHYCENÍ: stěna, strop

PŘÍPLATKY

POHON: motor
LÁTKA: Soltis 92 + PVC
PROVEDENÍ: lakování RAL dle vlastního výběru
OVLÁDÁNÍ: ovládací senzor na počasí vítr, slunce+vítr, slunce+vítr s rádiovým vysílačem, přijímač a vysílač dálkového ovládání, slunce + vítr solárně napájený s rádiovým vysílačem, slunce + vítr + déšť + s rádiovým vysílačem, směrový přepínač
POTISK: nápisy, loga a pod.

TECHNICKÉ INFORMACE

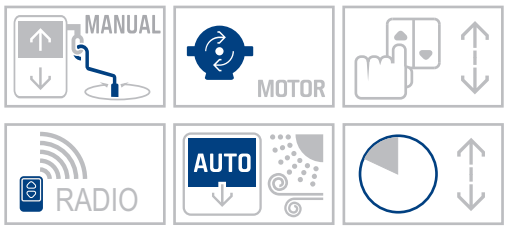


MEZNÍ ROZMĚRY MARKÝZY	
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	4500 mm
MAXIMÁLNÍ VÝSUV	4000 mm










TYP MONTÁŽE

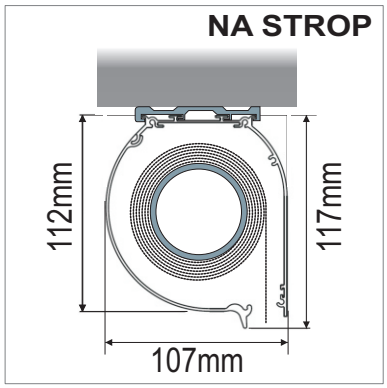

PŘÍKLAD ZAMĚŘENÍ

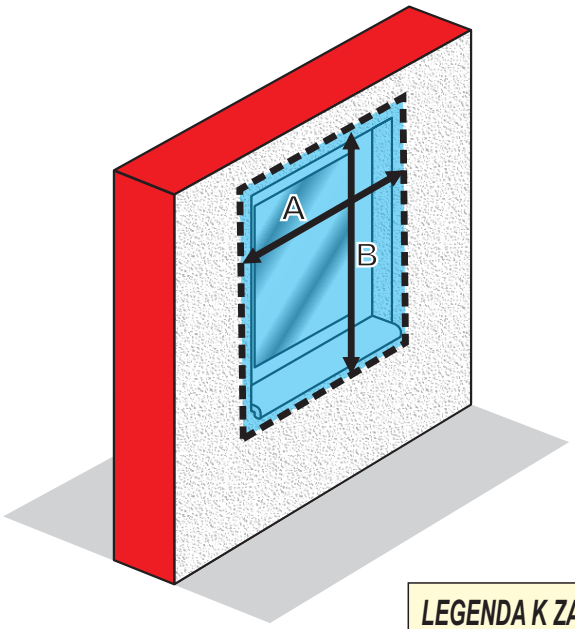

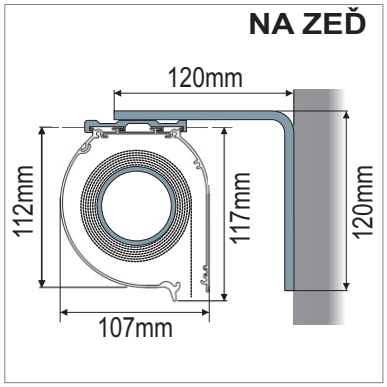

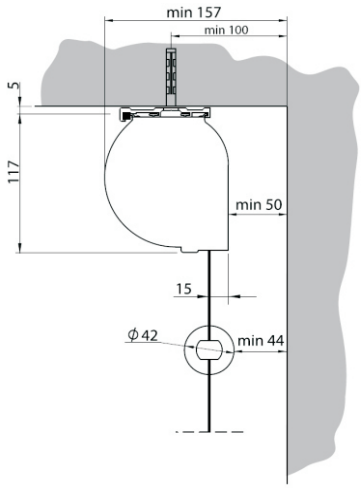

LEGENDA K ZAMĚŘENÍ

A = ŠÍŘKA MARKÝZY

B = VÝŠKA MARKÝZY

shadeon® SHADING SYSTEMS


ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA MARKÝZY - GHIBLI II

LÁTKA: 100% akryl
VZOR LÁTKY: dle katalogu (101 vzorů)
PROVEDENÍ: RAL 9010 - bílá, RAL 9006 - stříbrná
PROVEDENÍ: celouzavřená hliníková kazeta, vodící lišty
OVLÁDÁNÍ:
UCHYCENÍ: stěna, strop,

PŘÍPLATKY

POHON: motor
LÁTKA: Soltis 92 + PVC
PROVEDENÍ: lakování dle vzorníku RAL
OVLÁDÁNÍ: ovládací senzor na počasí vítr, slunce+vítr, slunce+vítr s rádiovým vysílačem, přijímač a vysílač dálkového ovládání, slunce + vítr solárně napájený s rádiovým vysílačem,
slunce + vítr + déšť + s rádiovým vysílačem, směrový přepínač
POTISK: nápisy, loga a pod.

TECHNICKÉ INFORMACE

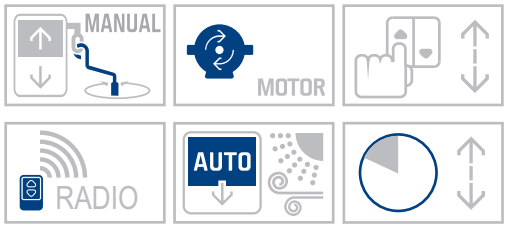



MEZNÍ ROZMĚRY MARKÝZY	
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	3000 mm
MAXIMÁLNÍ VÝSUV	2000 mm






TYP MONTÁŽE

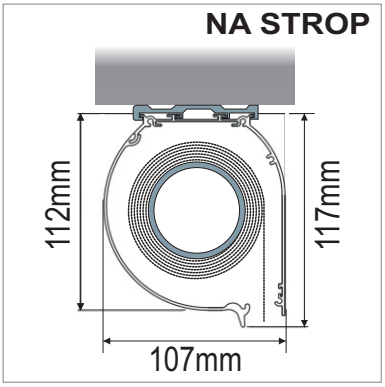

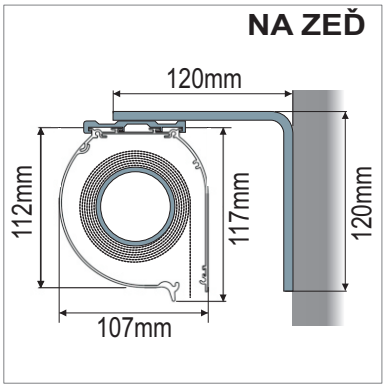

PŘÍKLAD ZAMĚŘENÍ

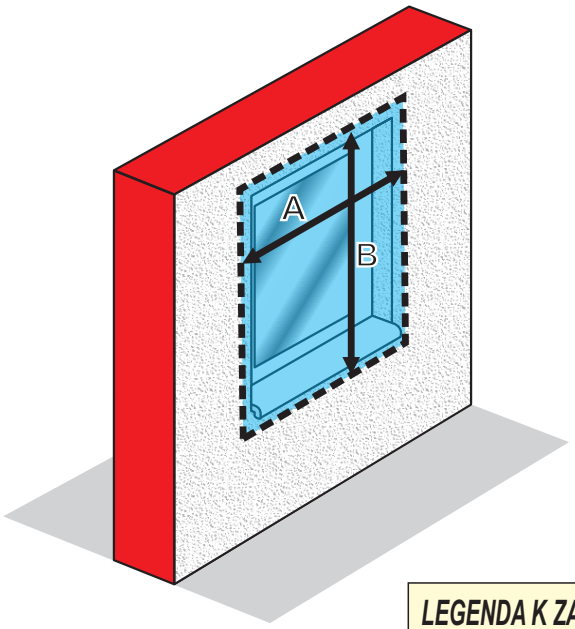



LEGENDA K ZAMĚŘENÍ

A = ŠÍŘKA MARKÝZY

B = VÝŠKA MARKÝZY

VODÍCÍ LIŠTA



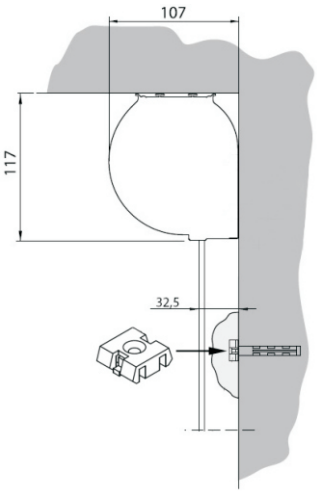

shadeon® SHADING SYSTEMS


ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA MARKÝZY - GHIBLI III

LÁTKA: 100% akryl
VZOR LÁTKY: dle katalogu (101 vzorů)
PROVEDENÍ: RAL 9010 - bílá, RAL 9006 - stříbrná
PROVEDENÍ: celouzavřená hliníková kazeta, vodící lišty
OVLÁDÁNÍ:
UCHYCENÍ: stěna, strop,


PŘÍPLATKY

POHON: motor
LÁTKA: Soltis 92 + PVC
PROVEDENÍ: lakování dle vzorníku RAL
OVLÁDÁNÍ: ovládací senzor na počasí vítr, slunce+vítr, slunce+vítr s rádiovým vysílačem, přijímač a vysílač dálkového ovládání, slunce + vítr solárně napájený s rádiovým vysílačem,
slunce + vítr + déšť + s rádiovým vysílačem, směrový přepínač
POTISK: nápisy, loga a pod.

TECHNICKÉ INFORMACE

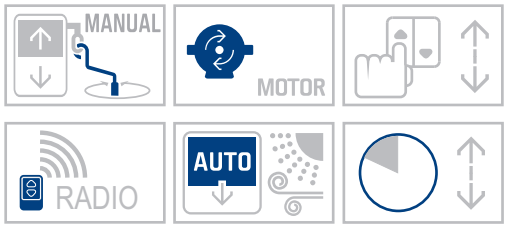


MEZNÍ ROZMĚRY MARKÝZY	
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	4000 mm
MAXIMÁLNÍ VÝSUV	3500 mm

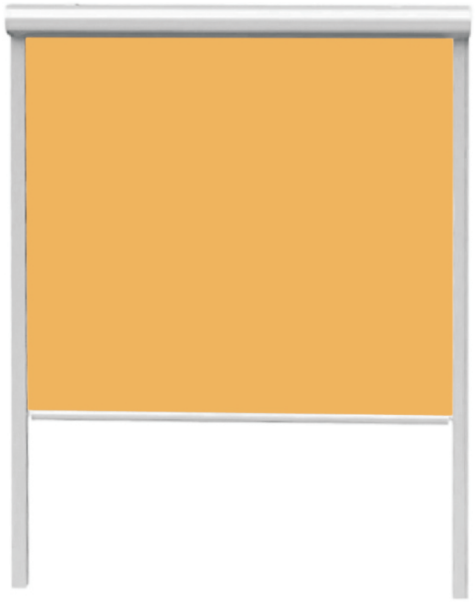







TYP MONTÁŽE

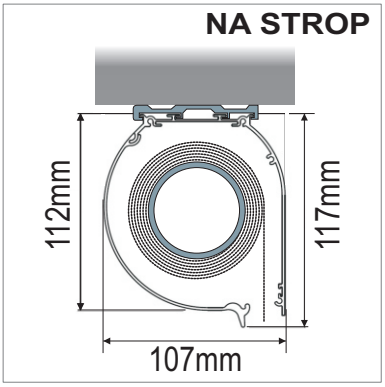

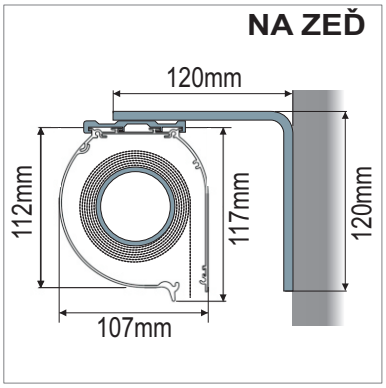

PŘÍKLAD ZAMĚŘENÍ

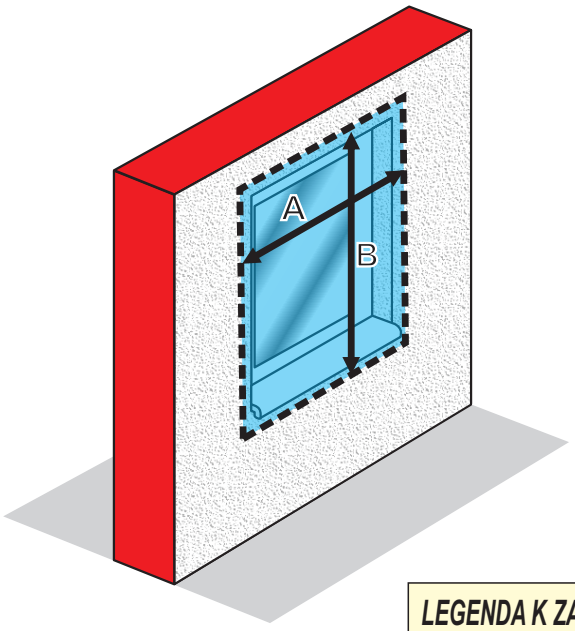



LEGENDA K ZAMĚŘENÍ

A = ŠÍŘKA MARKÝZY

B = VÝŠKA MARKÝZY

PROFILY

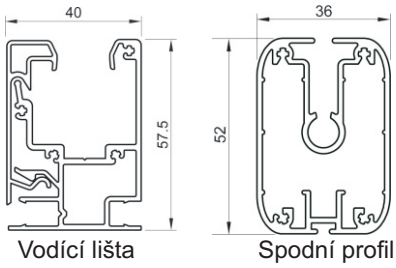

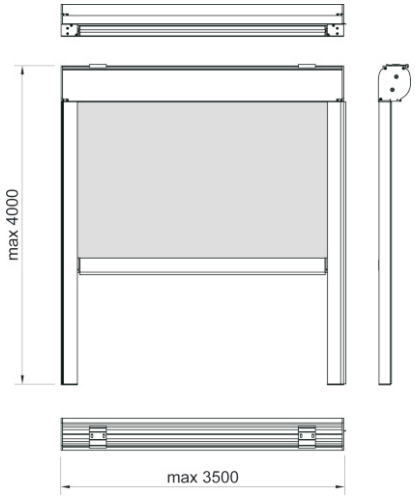

shadeon SHADING SYSTEMS

MILLENIUM LÁTKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ROLETA

Je celohliníková uzavíratelná konstrukce rámu s látkovou výplní a elektronicky výsuvným mechanismem zabezpečující komfortní ovládání.


ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA MARKÝZY - MILLENIUM

BAREVNÉ PROVEDENÍ: bílá (RAL 9010), hnědá (RAL 8017)
SLOŽENÍ: Al
LÁTKA: dle katalogu (101 vzorů)
PROVEDENÍ: celohliníková uzavřená kazeta, vodící lišty
UCHYCENÍ: na dřevěnou konstrukci, zimní zahradu
OVLÁDÁNÍ: motor + vypínač

PŘÍPLATKY

VZOR LÁTKY: Soltis 92 + PVC
PROVEDENÍ: lakování dle vzorníku RAL
OVLÁDÁNÍ: ovládací senzor na počasí vítr, slunce+vítr, slunce+vítr s rádiovým vysílačem, přijímač a vysílač dálkového ovládání, slunce + vítr solárně napájený s rádiovým vysílačem, slunce + vítr + déšť + s rádiovým vysílačem, směrový přepínač
Je možné paralelně řadit libovolný počet modulů. Každý modul má svůj motor.
POTISK: nápisy, loga a pod.

TECHNICKÉ INFORMACE

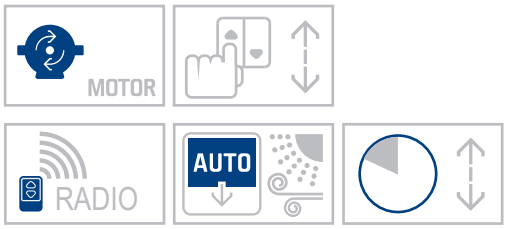

MEZNÍ ROZMĚRY MARKÝZY		POČET MODULŮ
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA MAXIMÁLNÍ VÝSUV	4500 mm 5000 mm	1 modul



shadeon® SHADING SYSTEMS









TYP MONTÁŽE






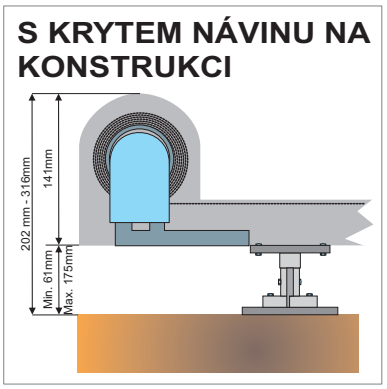

PŘÍKLAD ZAMĚŘENÍ

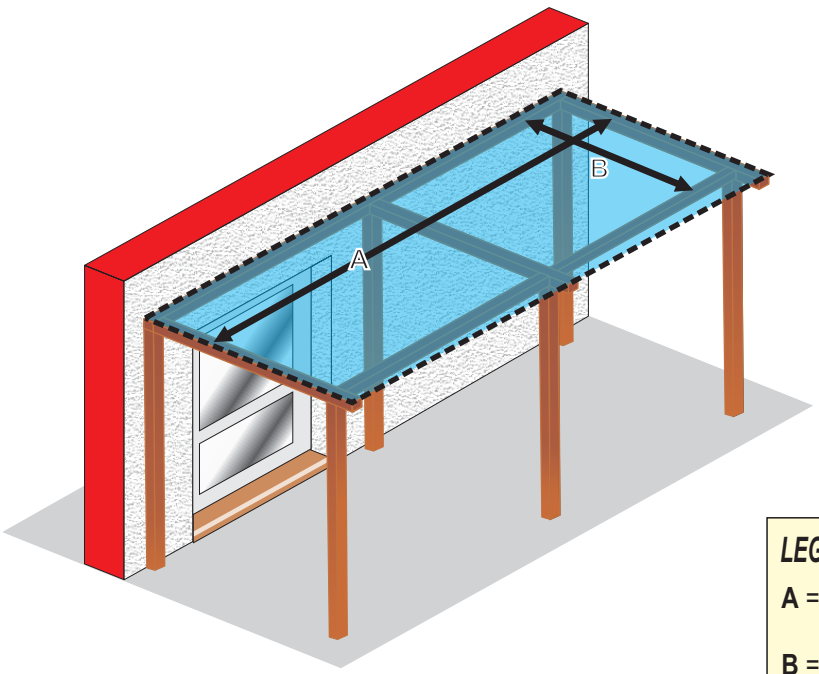

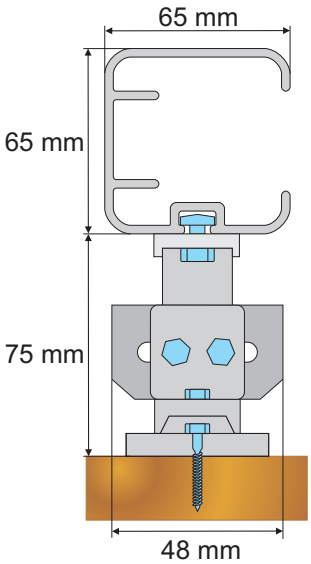

LEGENDA K ZAMĚŘENÍ

A = ŠÍŘKA MARKÝZY

B = VÝSUV MARKÝZY

shadeon® SHADING SYSTEMS

RAIN COVER

OCHRANNÁ STŘÍŠKA LAMELOVÁ

Je nový, unikátní a netradiční krycí systém, který se skládá z odolné hliníkové konstrukce s nastavitelným úhlem sklonu lamel zabraňující průchodu světelných paprsků a ochrany proti dešti.


ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA MARKÝZY - RAIN COVER

BAREVNÉ PROVEDENÍ: bílá (RAL 9010), hnědá (RAL 8017), béžová (RAL 1013)
PLASTOVÉ ČÁSTI: držáky lamel
PROVEDENÍ: bez kazety
UCHYCENÍ: dřevěná konstrukce nebo zimní zahrada s minimálním spádem 18° pro odtok dešťové vody
OVLÁDÁNÍ: klika, nastavení úhlu sklonu lamel 0 - 95°
ODTOK VODY: okapnička

PŘÍPLATKY

OVLÁDÁNÍ: motor, nastavení úhlu sklonu lamel 0 - 95°
BAREVNÉ PROVEDENÍ: imitace dřeva - smrk, třešeň, ořech, stříbrná (RAL 9006)

TECHNICKÉ INFORMACE

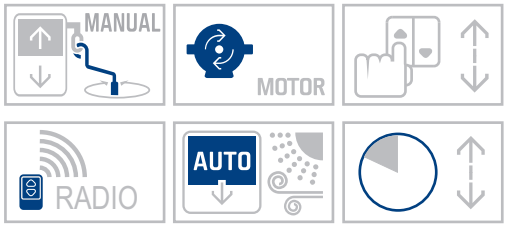

MAXIMÁLNÍ MEZNÍ ROZMĚRY	
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	5000 mm
MAXIMÁLNÍ DÉLKA	5000 mm



shadeon® SHADING SYSTEMS

RAIN COVER

OCHRANNÁ STŘÍŠKA LAMELOVÁ







FUNKCE LAMEL



OTEVŘENÉ LAMELY





ZAVŘENÉ LAMELY




Minimální předepsaný sklon pro odtok vody ze stíšky je 18%

Přesah lamely na krajích od nosníku	150
Maximální vzdálenost mezi nosníky	1200
2 nosníky do šíře	1500
3 nosníky do šíře	2700
4 nosníky do šíře	3900
5 nosníků do šíře	5000

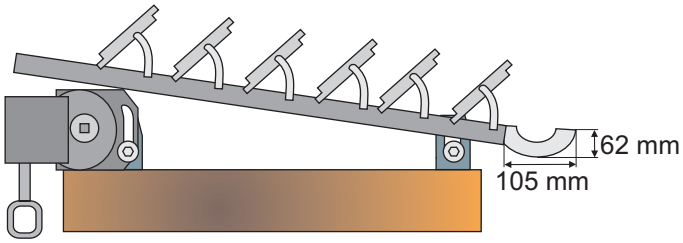



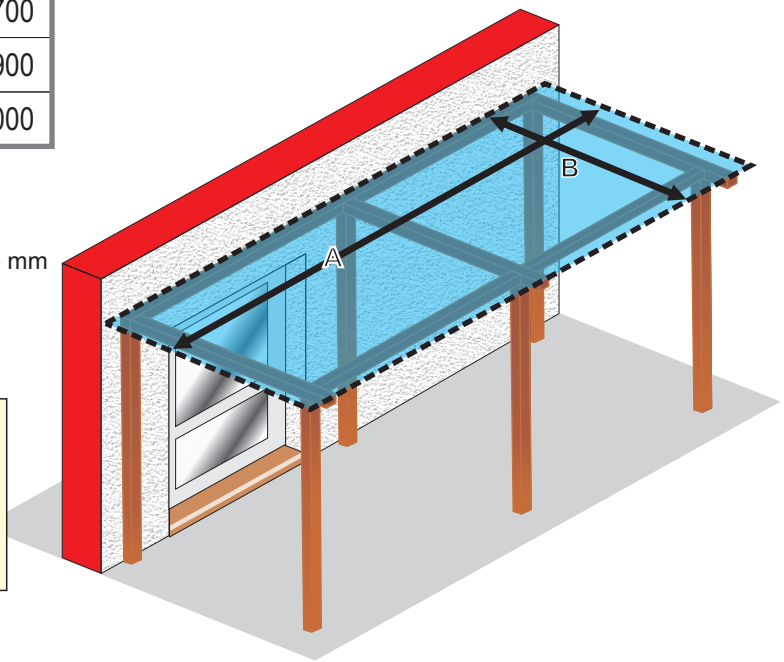

PŘÍKLAD ZAMĚŘENÍ

LEGENDA K ZAMĚŘENÍ

A = ŠÍŘKA MARKÝZY

B = VÝSUV MARKÝZY

shadeon® SHADING SYSTEMS


ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA MARKÝZY - UNION

LÁTKA: 100% akryl
VZOR LÁTKY: dle katalogu (101 vzorů)
RAMENA: extrudovaný hliník
BARVY RAMEN: bílá prášková barva (RAL 9010)
PROVEDENÍ: bez krytu návinu
UCHYCENÍ: do zdi, do stropu
OVLÁDÁNÍ: klika

PŘÍPLATKY

POHON: motor
LÁTKA: Soltis 92 + PVC
PROVEDENÍ: hliníkový kryt návinu (pouze při montáži do zdi) na samostatných konzolách
UCHYCENÍ: boční úchyt ramen
OVLÁDÁNÍ: ovládací senzor na počasí vítr, slunce+vítr, slunce+vítr s rádiovým vysílačem, přijímač a vysílač dálkového ovládání, slunce + vítr solárně napájený s rádiovým vysílačem,
slunce + vítr + déšť + s rádiovým vysílačem, směrový přepínač
POTISK: nápisy, loga a pod.

TECHNICKÉ INFORMACE

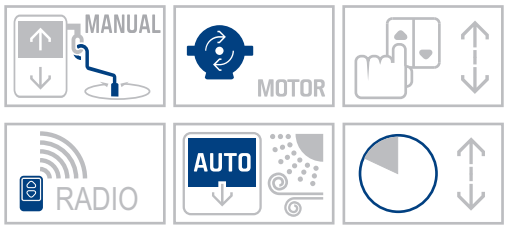

MEZNÍ ROZMĚRY MARKÝZY	
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	5000 mm
MAXIMÁLNÍ VYKLOPENÍ	1600 mm











TYP MONTÁŽE



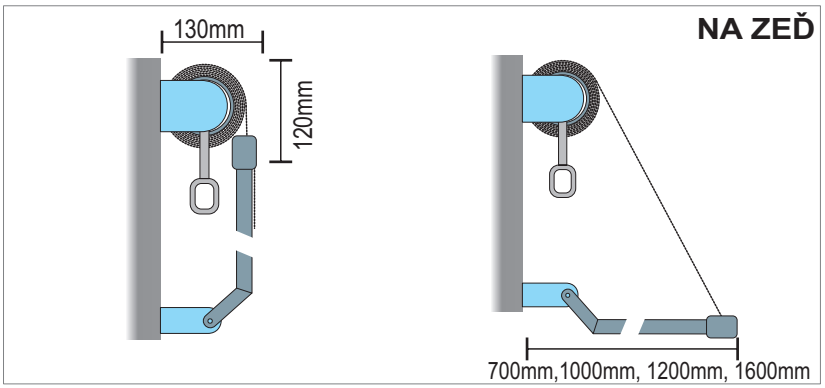

PŘÍKLAD ZAMĚŘENÍ

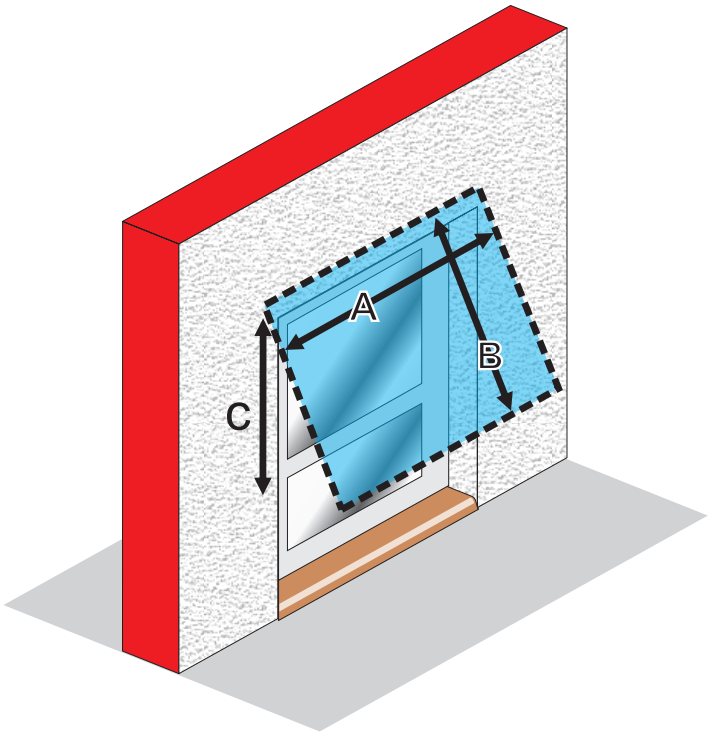

LEGENDA K ZAMĚŘENÍ

A = ŠÍŘKA MARKÝZY

B = VÝKLOP MARKÝZY

C = SVĚTLÁ VÝŠKA BÁLKONU


ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA MARKÝZY - UNION-K

LÁTKA: 100% akryl
VZOR LÁTKY: dle katalogu (101 vzorů)
RAMENA: extrudovaný hliník
BARVY RAMEN: bílá prášková barva (RAL 9010)
PROVEDENÍ: kazetové
UCHYCENÍ: do zdi, do stropu
OVLÁDÁNÍ: klika

PŘÍPLATKY

POHON: motor
LÁTKA: Soltis 92 + PVC
UCHYCENÍ: boční úchyt ramen
OVLÁDÁNÍ: ovládací senzor na počasí vítr, slunce+vítr, slunce+vítr s rádiovým vysílačem, přijímač a vysílač dálkového ovládání, slunce + vítr solárně napájený s rádiovým vysílačem,
slunce + vítr + déšť + s rádiovým vysílačem, směrový přepínač
POTISK: nápisy, loga a pod.

TECHNICKÉ INFORMACE

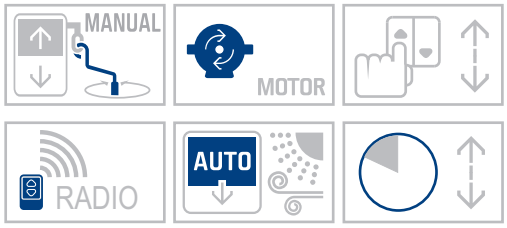

MEZNÍ ROZMĚRY MARKÝZY	
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	5000 mm
MAXIMÁLNÍ VYKLOPENÍ	1600 mm











TYP MONTÁŽE



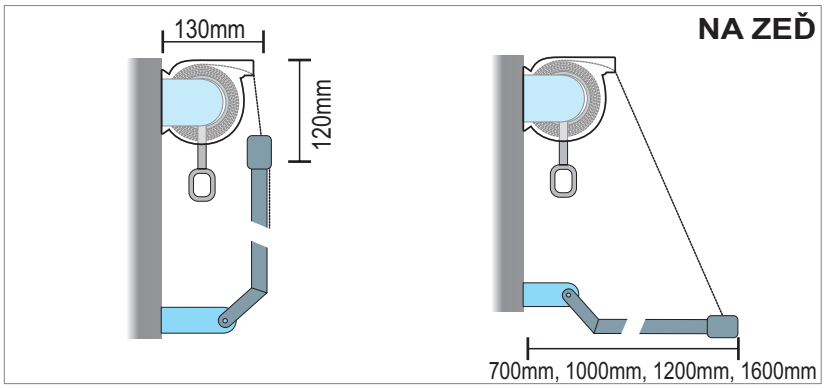

PŘÍKLAD ZAMĚŘENÍ

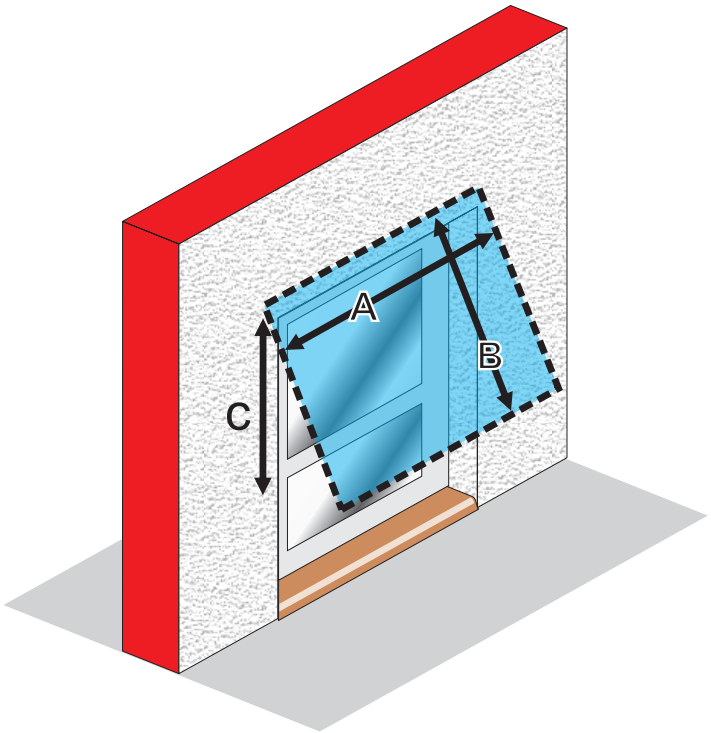

LEGENDA K ZAMĚŘENÍ

A = ŠÍŘKA MARKÝZY

B = VYKLOPENÍ MARKÝZY

C = SVĚTLÁ VÝŠKA BÁLKONU


ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA MARKÝZY - UNION-B

LÁTKA: 100% akryl
VZOR LÁTKY: dle katalogu (101 vzorů)
RAMENA: extrudovaný hliník
BARVY RAMEN: bílá prášková barva (RAL 9010)
NAVÍJECÍ HŘÍDEL: 60 mm
PROVEDENÍ: bez kazety
UCHYCENÍ: do zdi, do stropu
OVLÁDÁNÍ: klika

PŘÍPLATKY

LÁTKA: Soltis 92 + PVC
PROVEDENÍ: hliníkový kryt návinu (při montáži do zdi) na samostatných konzolách
POTISK: nápisy, loga a pod.

TECHNICKÉ INFORMACE



MEZNÍ ROZMĚRY MARKÝZY	
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	5000 mm
MAXIMÁLNÍ VYKLOPENÍ	700 mm











TYP MONTÁŽE

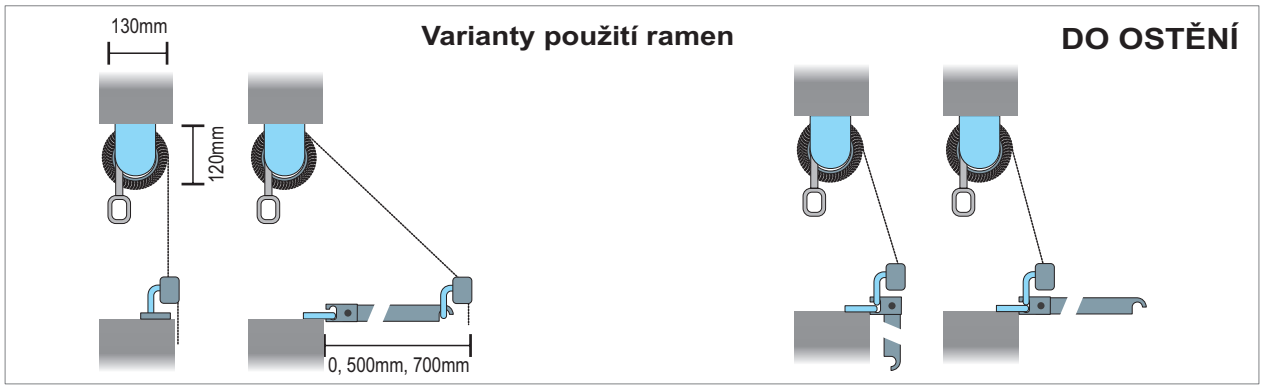

PŘÍKLAD ZAMĚŘENÍ

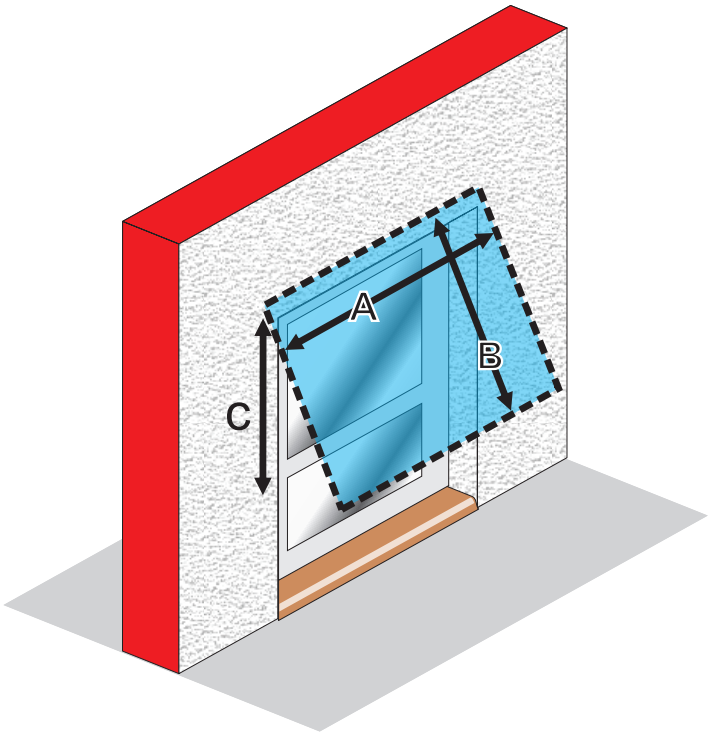

LEGENDA K ZAMĚŘENÍ

A = ŠÍŘKA MARKÝZY

B = VYKLOPENÍ MARKÝZY

C = SVĚTLÁ VÝŠKA BÁLKONU


ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA MARKÝZY - UNION-L

LÁTKA: 100% akryl
VZOR LÁTKY: dle katalogu (101 vzorů)
BARVA SPODNÍHO PROFILU: RAL 9010 - bílá, RAL 9006 - stříbrná
PROVEDENÍ: bez krytu návinu, vodící lanka s průměrem 2,5 mm
UCHYCENÍ: do zdi, do stropu
OVLÁDÁNÍ: klika


PŘÍPLATKY


POHON: motor
LÁTKA: Soltis 92 + PVC
PROVEDENÍ: lakování RAL dle vlastního výběru
OVLÁDÁNÍ: ovládací senzor na počasí vítr, slunce+vítr, slunce+vítr s rádiovým vysílačem, přijímač a vysílač dálkového ovládání, slunce + vítr solárně napájený s rádiovým vysílačem, slunce + vítr + déšť + s rádiovým vysílačem, směrový přepínač
POTISK: nápisy, loga a pod.

TECHNICKÉ INFORMACE

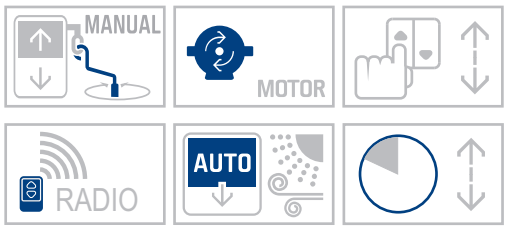

MEZNÍ ROZMĚRY MARKÝZY	
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	4500 mm
MAXIMÁLNÍ VÝSUV	4000 mm

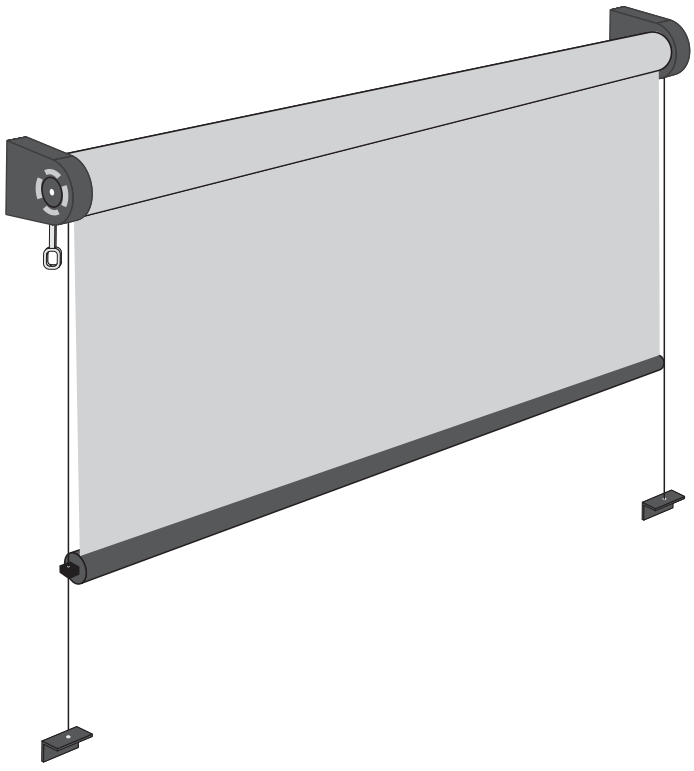


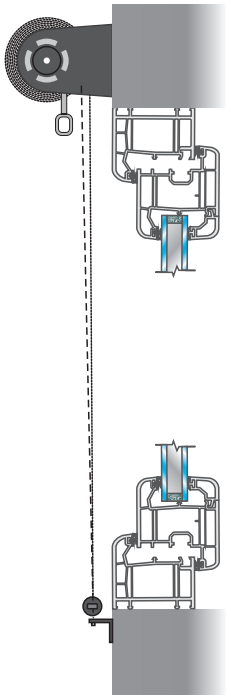

shadeon® SHADING SYSTEMS





TYP MONTÁŽE

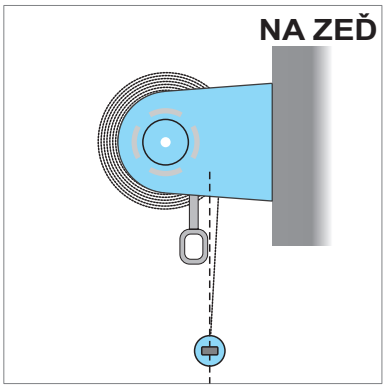



PŘÍKLAD ZAMĚŘENÍ

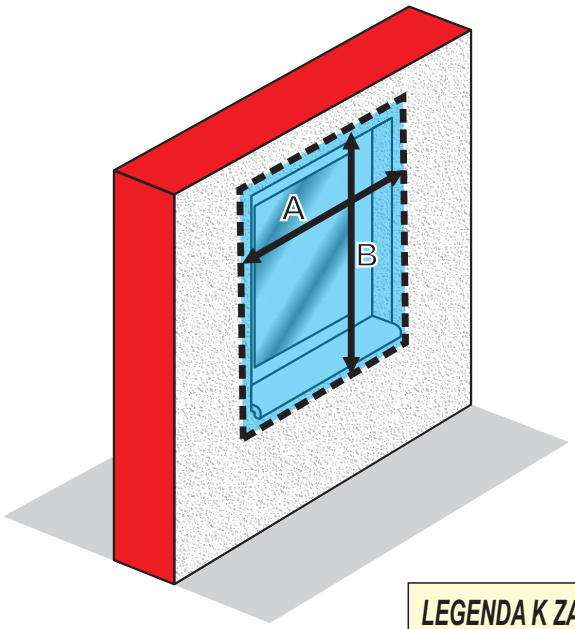

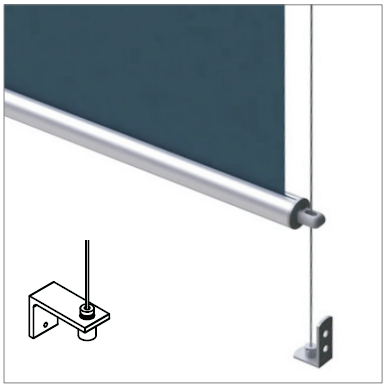

LEGENDA K ZAMĚŘENÍ

A = ŠÍŘKA MARKÝZY

B = VÝŠKA MARKÝZY

PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPLŇKY

MOTORY NICE



MOTOR NICE NEO M
- mechanické nastavení krajních poloh
- výkon: 30Nm
  50Nm



MOTOR NEOMAT MH
- integrovaný přijímač dálkového ovládání
- manuální ovládání při výpadku elektrického proudu
- elektronické nastavení krajních poloh
- výkon: 30Nm
  50Nm




MOTOR NEOMAT MA
- integrovaný přijímač dálkového ovládání
- elektronické nastavení krajních poloh
- výkon: 8Nm
  30Nm
  50Nm



MOTOR NEOMAT MT
- integrovaný přijímač dálkového ovládání
- elektronické nastavení krajních poloh
- dopnutí zpětným chodem
- výkon: 30Nm
  50NM



MOTOR NEO PLUS LH
- integrovaný přijímač dálkového ovládání
- mechanické nastavení krajních poloh
- manuální ovládání při výpadku el. proudu
- výkon: 80Nm



NICE ERA
- integrovaný přijímač dálkového ovládání
- integrované otřesové čidlo
- elektronické nastavení krajních poloh
- výkon: 30Nm

MOTOR SOMFY



SUNEA NHK RTS
- elektronické nastavení krajních poloh
- integrovaný přijímač
- manuální ovládání při výpadku el. proudu
- výkon: 50Nm

MOTORY ERTE




ERTE M 750 MRH
- mechanické nastavení krajních poloh
- integrovaný přijímač
- manuální ovládání při výpadku el. Proudu
- dálkový ovladač ERTE 1 kanálový
- výkon: 50Nm



ERTE M 750 AR
- elektronické nastavení krajních poloh
- integrovaný přijímač
- dálkový ovladač ERTE 1 kanálový
- výkon: 50Nm



ERTE M 750 M
- manuální nastavení krajních poloh
- externí přijímač TTO (příplatek)
- výkon: 50Nm



ERTE M 750 PLUS LH
- manuální nastavení krajních poloh
- integrovaný přijímač
- manuální ovládání při výpadku elektrického proudu
- výkon: 80Nm

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství NICE
na str. 30

PŘÍSLUŠENSTVÍ SOMFY

TELLIS 1
- vysílač 1 kanalový

EOLIS 3D
- otřesový senzor vítr bezdrátový

PŘÍSLUŠENSTVÍ ERTE

ERTE V
- senzor vítr

ERTE TTO
- externí prijímač (pouze pro motor ERTE M750 M)



Elektroinstalaci, připojování a zprovoznění motorů může provádět osoba s platnými zkouškami vyhlášky 50/78 Sb., §6!

TABULKA VÝKONŮ MOTORŮ

Počty ramen, konzol, slimáků a výkon motoru v závislosti na šířce a výsuvu markýzy.

Výsuv markýzy v cm	Šířka markýzy v cm																			
	Do 250	251 - 300	301 - 350	351 - 400	401 - 450	451 - 500	501 - 550	551 - 600	601 - 650	651 - 700	701 - 750	751 - 800	801 - 850	851 - 900	901 - 950	951 - 1000	1001 - 1050	1051 - 1100	1101 - 1150	1151 - 1200
150	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	6	6	6	7	7
	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
200	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	5	5	6	6	6	6	6	7	7
	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
250	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	5	5	6	6	6	6	7	7	8
	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
300	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
	2	2	2	3	3	4	4	4	4	5	5	6	6	8	8	8	8	8	8	8
	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
350	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
	2	2	2	3	3	4	4	4	4	5	5	6	6	8	8	8	8	8	8	9
	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
400						2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
						4	4	5	5	6	6	6	6	7	8	8	9	9	9	9
						0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2

Doporučený min. výkon motoru 8 Nm - pouze pro GHIBLI I, GHIBLI II, GHIBLI III, UNION-L, GIARDINO
Doporučený min. výkon motoru 30 Nm
Doporučený min. výkon motoru 50 Nm
Doporučený min. výkon motoru 80 Nm

2	Počet ramen
2	Počet konzol
1	Počet slimáků (stabilizační držák)

Při skutečném výsuvu markýzy do +10 cm od zadaného výsuvu v tabulce se počítá s hodnotami z kratšího výsuvu.

U markýzy Cover jsou vždy pouze 2 ramena. Držáky: do šíře 410 cm - 2ks od šíře 411 cm - 3ks.

MOŽNOSTI OVLÁDÁNÍ



OVLÁDACÍ SENZOR NA POČASÍ

- provedení: vítr
  slunce - vítr
  slunce - vítr s rádiovým vysílačem
  slunce - vítr - déšť - s rádiovým vysílačem
  slunce - vítr solárně napájený s rádiovým vysílačem



PŘIJÍMAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ (externí)



VYSÍLAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ



SMĚROVÝ PŘEPÍNAČ




KROK ZA KROKEM




OTŘESOVÝ SENZOR

shadeon SHADING SYSTEMS


SCHÉMA ZAPOJENÍ MOTORU

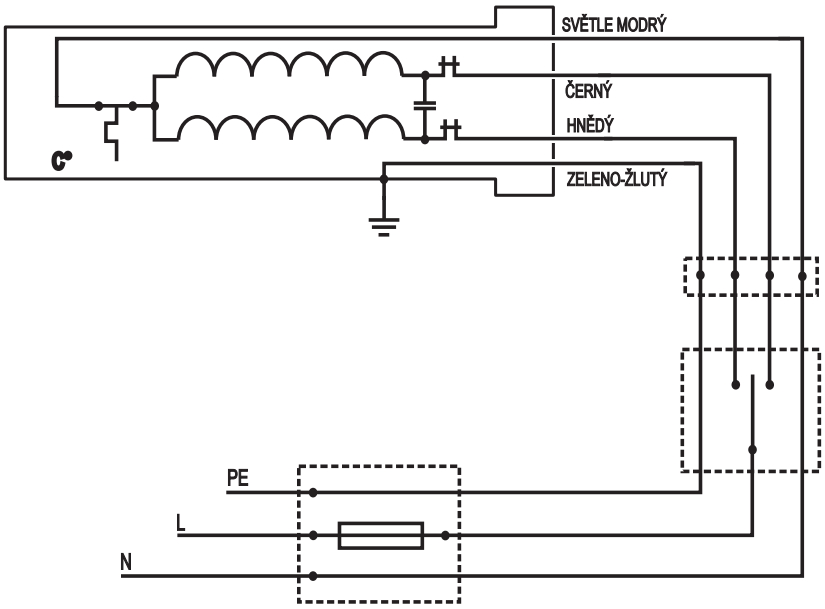

NEPŘÍPUSTNÉ ZAPOJENÍ MOTORU

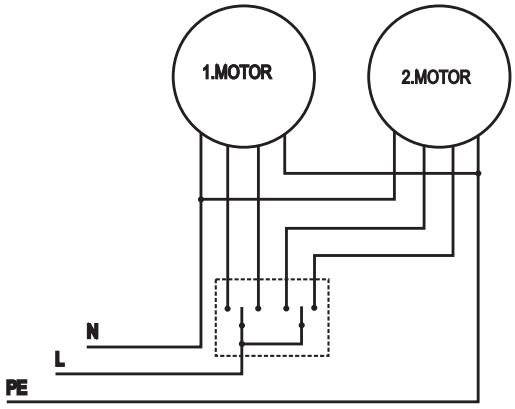


SPRÁVNÉ ZAPOJENÍ MOTORŮ

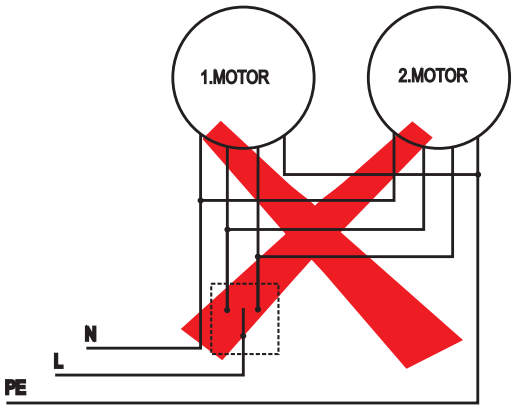


NEPŘÍPUSTNÉ ZAPOJENÍ MOTORŮ

Elektroinstalaci, připojování a oživení motorů může provádět osoba s platnými zkouškami vyhlášky 50/78 Sb., §6!

ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ MARKÝZ

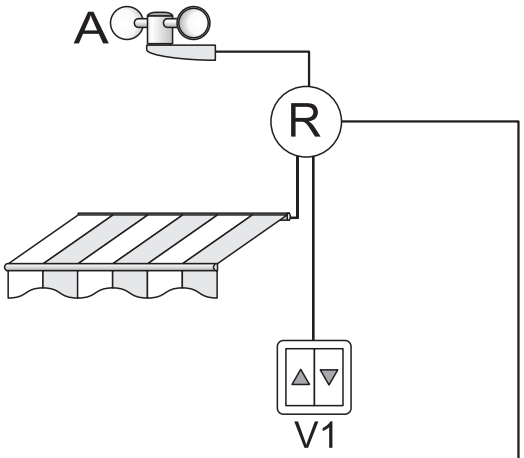

V1 - spínač samostatné markýzy
R - řídící jednotka
A - automatika (senzor: vítr / slunce-vítr)

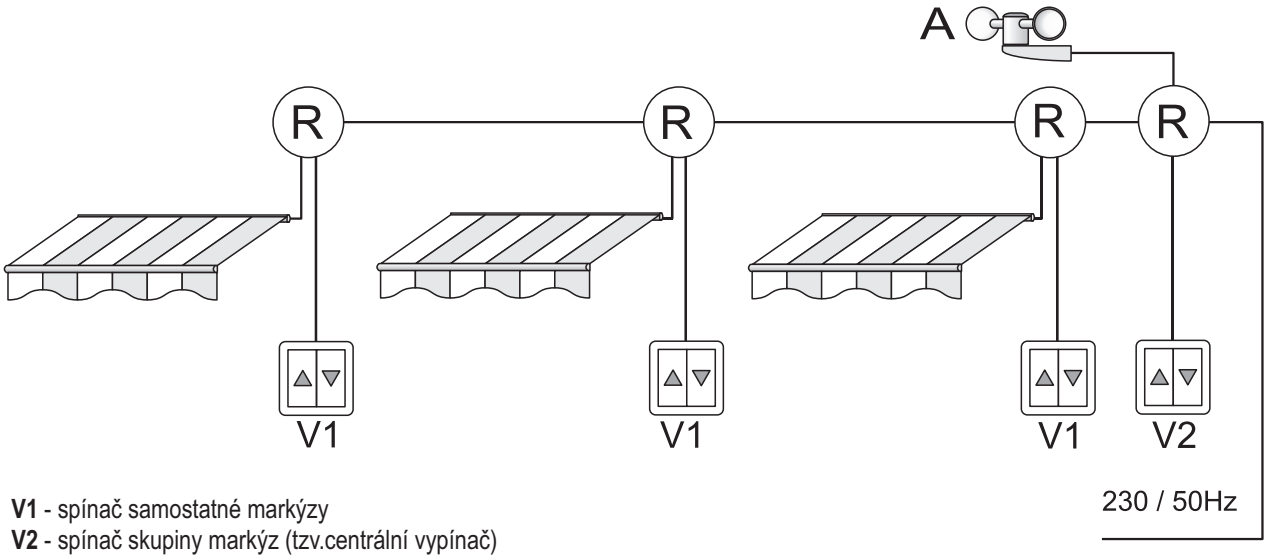


V1 - spínač samostatné markýzy
V2 - spínač skupiny markýz (tzv.centrální vypínač)
R - řídící jednotka
A - automatika (senzor: vítr / slunce-vítr)

Elektroinstalaci, připojování a oživení motorů může provádět osoba s platnými zkouškami vyhlášky 50/78 Sb., §6!


DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ MARKÝZ

MOTOR S INTEGROVANÝM PŘIJÍMAČEM

SCHÉMA ZAPOJENÍ

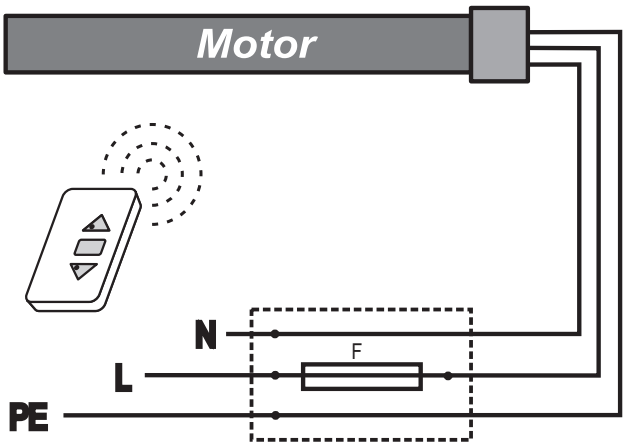

Elektroinstalaci, připojování a oživení motorů může provádět osoba s platnými zkouškami vyhlášky 50/78 Sb., §6!

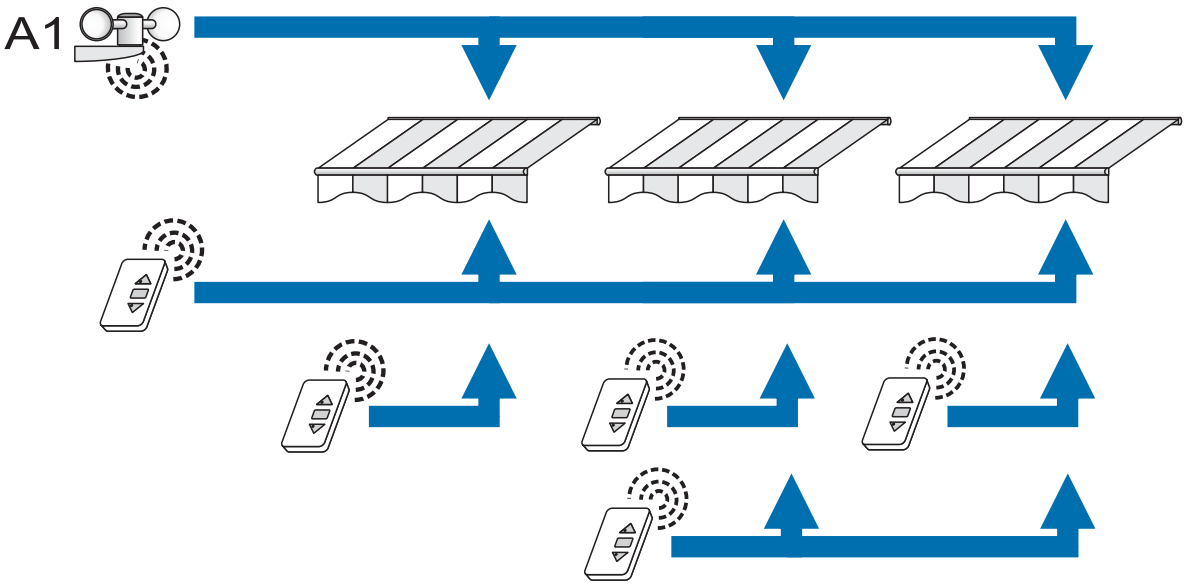

A1 - automatika (senzor: vítr / slunce-vítr) s vestavěným vysílačem

Markýzy jsou osazeny motory s integrovanými příjímači.

Toto řešení nevyžaduje žádnou další kabeláž (vyjma napájení motoru a čidla), umožňuje rovněž dodatečné přeprogramování vysílačů.
Vysílače se dodávají v provedení “nástěnném” jako vypínač, přenosné jako jedno a čtyřkanálové.

Jednokanálový vysílač - umožňuje ovládat jednu markýzu nebo jednu skupinu markýz. Lze například jedním vysílačem ovládat současně všechny markýzy jako centrální ovladač.

Čtyřkanálový vysílač - umožňuje ovládat čtyři markýzy samostatně nebo celou skupinu těchto markýz.

VOLÁNY PRO MARKÝZY



C D E






Nabízíme tvary volánů pro markýzy označené písmeny C, D, E.

Tvar volánu je přizpůsoben vzoru hlavního plátna.


Okraje jsou olemovány lemovkou.

Standardní výška volánu je 23 cm.

MONTÁŽNÍ ÚCHYTY


	NA KROVY	NA STĚNU	NA STROP	COVER STROP	COVER STĚNA
					
YORIKA	✓	✓	✓		
SIRCOMA	✓	✓	✓		
ALANIS	✓	✓	✓		
COVER				✓	✓

Montáž konzole přes izolaci na zeď

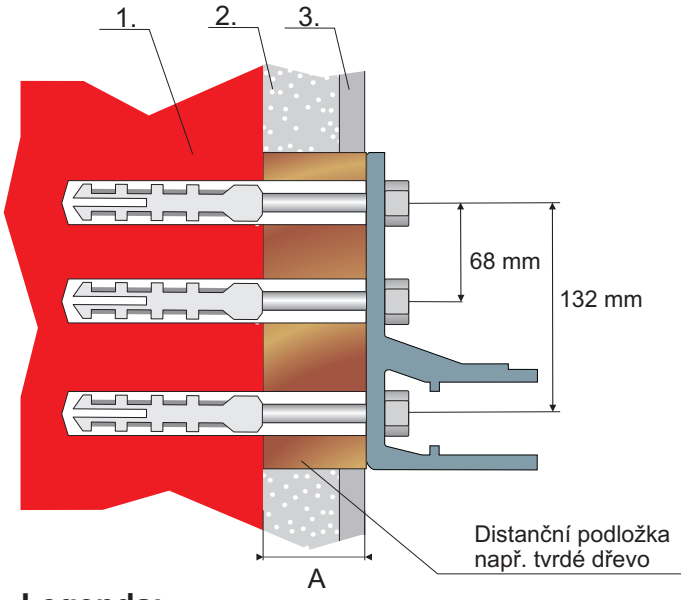


Legenda:
A. Výška distanční podložky
(Síla izolace + omítka)
1. Zdivo
2. Izolace
3. Ostění


Konzola pro montáž na zeď

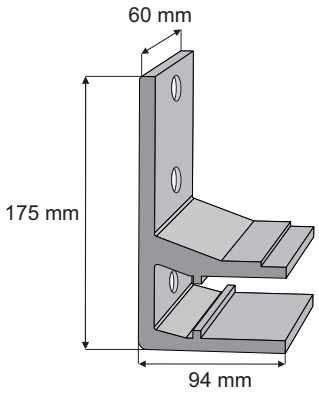

Distanční podložka
díra ⌀12mm




Montáž konzole přes izolaci na strop

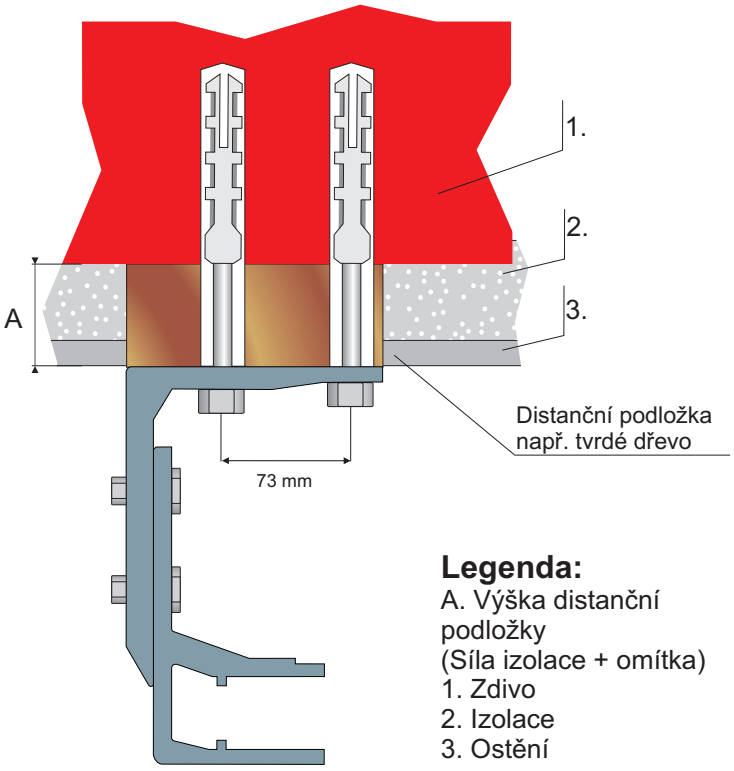


Legenda:
A. Výška distanční podložky
(Síla izolace + omítka)
1. Zdivo
2. Izolace
3. Ostění

Stropní montážní konzola

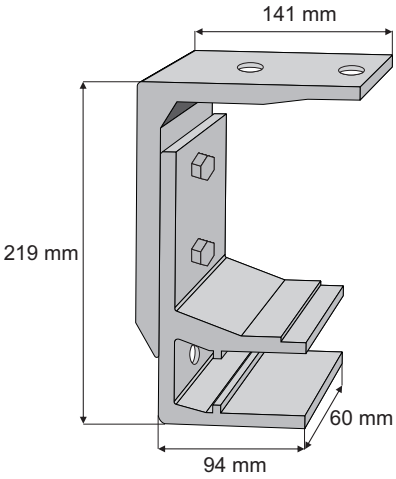


Distanční podložka
díra ⌀12mm




shadeon® SHADING SYSTEMS

COVER - Montáž konzole přes izolaci na zeď

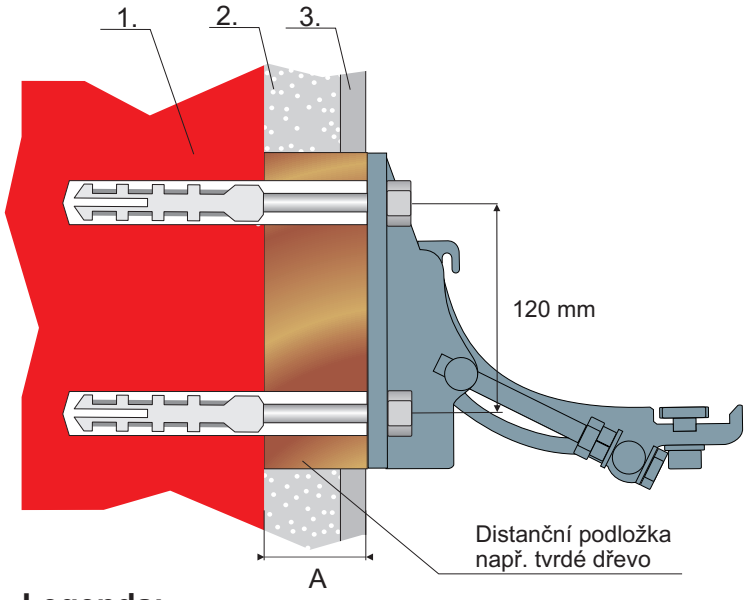


Legenda:
A. Výška distanční podložky
(Síla izolace + omítka)
1. Zdivo
2. Izolace
3. Ostění


Konzola pro montáž na zeď

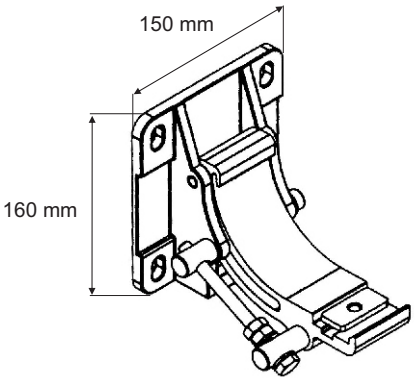

Distanční podložka
díra ⌀12mm

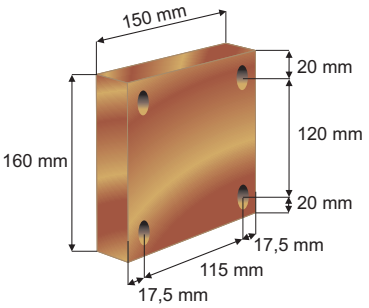


COVER - Montáž konzole přes izolaci na strop

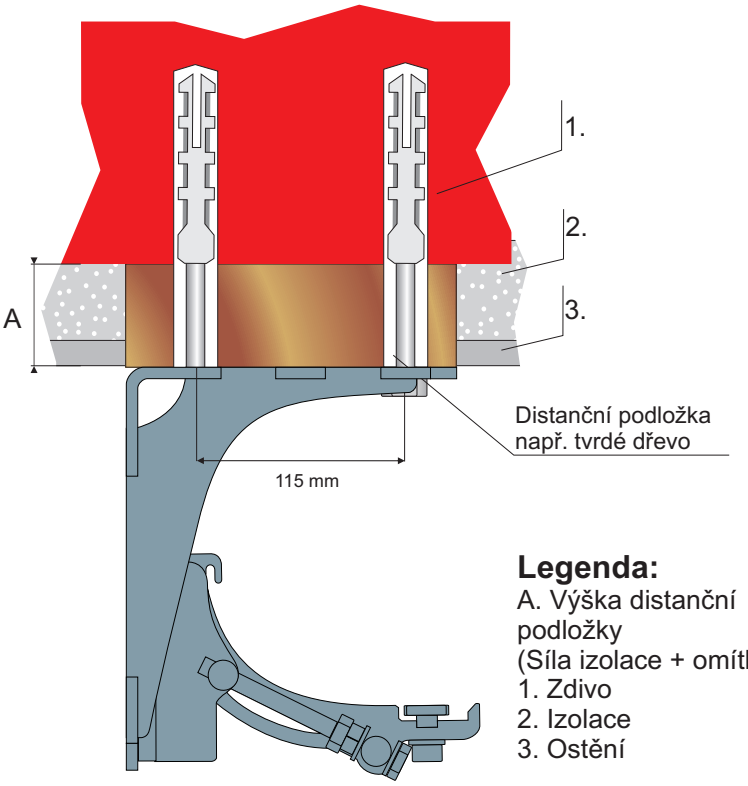


Legenda:
A. Výška distanční podložky
(Síla izolace + omítka)
1. Zdivo
2. Izolace
3. Ostění





Stropní montážní konzola





Distanční podložka
díra ⌀12mm

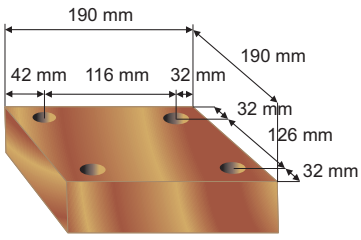

PŘEHLEDOVÁ TABULKA MARKÝZ

TYP MARKÝZY		Max. ŠÍŘKA	Max. VÝSUV	PROVEDENÍ	BARVA	STR.
	**Alanis**	6000	3000	Bez krytu návinu criss cross	Bílá	3-4
	Sircoma	12000	4000	Bez krytu návinu criss cross	Bílá (Ral 9010) Béžová (Ral 1013) Hnědá (Ral 8017) Šedá (Ral 7035) Antracit - Zrnitá struktura	5-6
	Yorika	6500	3500	Polokazetová	Bílá (Ral 9010) Béžová (Ral 1013) Hnědá (Ral 8017) Šedá (Ral 7035) Antracit - Zrnitá struktura	7-8
	Cover	6000	3500	Kazetová	Bílá (Ral 9010) Béžová (Ral 1015) Hnědá (Ral 8017) Šedá (Ral 9006) Antracit (Ral 7021) Hladký	9-10
	**Union**	5000	1600 Vyklopení	Bez krytu návinu (balkonová výklopná)	Bílá	23-24
	Union - B	5000	700 Vyklopení	Bez krytu návinu (balkonová výklopná)	Bílá	27-28
	Union - K	5000	1600 Vyklopení	Kazetová (balkonová výklopná)	Bílá	25-26
	Union - L	4500	4000	Bez krytu návinu (fasádní) - vodící lanka	Bílá Stříbrná (RAL 9006)	31-32
	**Ghibli I**	4000	3500	Kazetová - vertikální (fasádní) - vodící lanka	Bílá Stříbrná (RAL 9006)	15-16
	Ghibli II	3000	2000	Kazetová - vertikální (fasádní) - vodící lišty	Bílá Stříbrná (RAL 9006)	17-18
	Ghibli III	4000	3500	Kazetová - vertikální (fasádní) - vodící lišty	Bílá Stříbrná (RAL 9006)	19-20
	**Arcadia**	Alanis - 6000 Sircoma - 12000	Alanis - 3000 Sircoma - 4000	Samostatně stojící	**Alanis** Bílá (Ral 9010) **Sircoma** Bílá (Ral 9010) Béžová (Ral 1013) Hnědá (Ral 8017) Šedá (Ral 7035) Antracit	11-12
	**Giardino**	6000	6000	Bez krytu návinu horizontálně vertikální	Bílá	13-14

TYP MARKÝZY		Max. ŠÍŘKA	Max. VÝSUV Max. DÉLKA	PROVEDENÍ	BARVA RAMEN	STR.
	**Millenium**	1 modul - 4500	1 modul - 5000	Kazetová - (zast. zim. zahrad) rám s látkovou výplní a elektrickým výsuvem	Bílá (Ral 9010) Hnědá (Ral 8017)	19-20
	**Rain Cover**	5000	5000	Lamelová stříška - nast. úhel sklonu lamel zabraňuje průniku slunce a deště do prostoru	Bílá (Ral 9010) Béžová (Ral 1013) Hnědá (Ral 8017)	21-22

shadeon® SHADING SYSTEMS



CENÍK 2013 | MARKÝZY

- Alanis
- Sircoma
- Yorika
- Cover
- Arcadia
- Giardino
- Ghibli I
- Ghibli II
- Ghibli III
- Millenium
- Rain Cover
- Union
- Union-K
- Union-B
- Union-L

shadeon®
SHADING SYSTEMS