


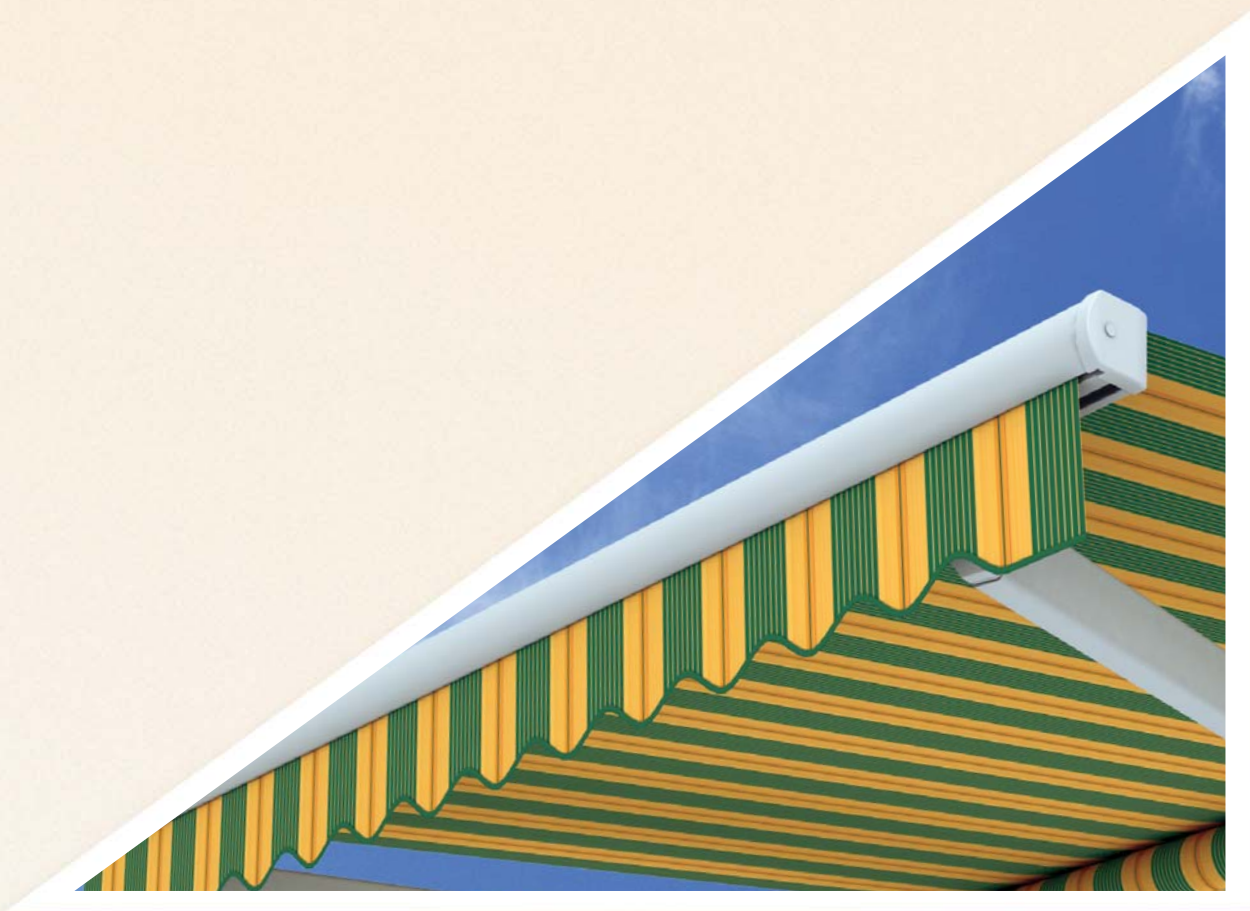

Markýzy

Obsah - Markýzy

Terasová markýza MALTA	4
Základní specifikace produktu	4
Návod na montáž	5
Terasová markýza SILVER PLUS	6
Základní specifikace produktu	6
Návod na montáž	7 - 8
Terasová markýza AUSTRALIA	9
Základní specifikace produktu	9
Návod na montáž	10 - 11
Terasová markýza JAMAICA	12
Základní specifikace produktu	12
Návod na montáž	13 - 14
Terasová markýza PALLADIO	15
Základní specifikace produktu	15
Návod na montáž	16 - 17
Terasová markýza DAKAR	18
Základní specifikace produktu	18
Návod na montáž	19 - 20
Markýza ITALIA	21
Základní specifikace produktu	21
Návod na montáž	22 - 24
Markýza ITALIA BALKÓNOVÁ	25
Základní specifikace produktu	25
Návod na montáž	26 - 27
Návod na vyměření - Markýzy	28
Objednávkový formulář - Markýzy	29 - 30

isotra *Quality*

Naším cílem je vložit Vám do rukou značkový, jasně identifikovatelný výrobek. Chceme se hlásit k odpovědnosti za kvalitu a vysokou technologickou úroveň našich produktů.

Markýzy




- ▲ Zastřešení teras, balkonů, verand a vitrín
- ▲ Konstrukce v barvě bílé, béžové, stříbrné nebo hnědé
- ▲ Možnost elektrického ovládání
- ▲ Velký výběr látek odolných proti větru a dešti

isotra *Quality*


Terasová markýza MALTA

Základní specifikace produktu

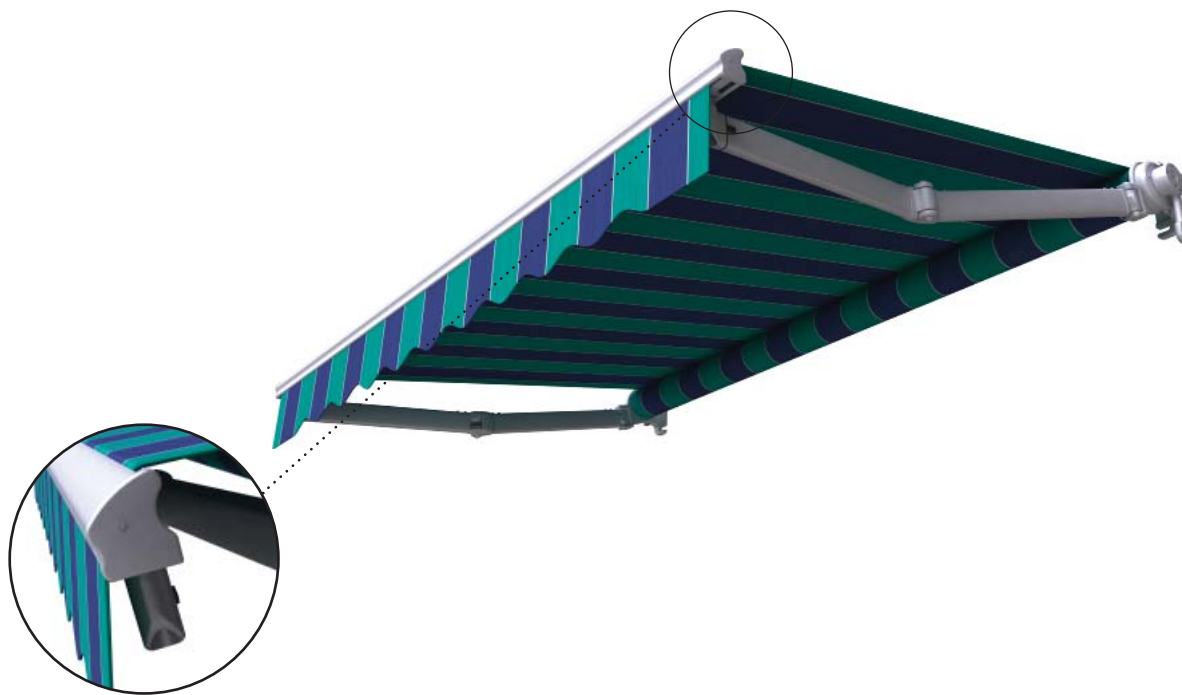


Způsob upevnění

na stěnu

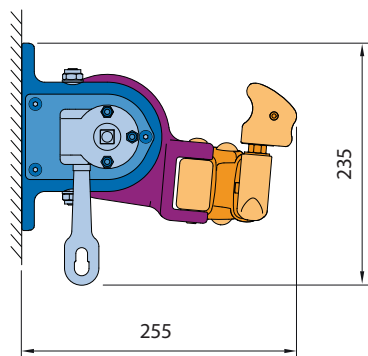

do stropu

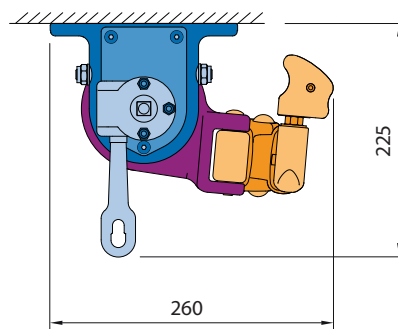

Ovládání

Slouží k vytažení a zatažení markýzy

Manuální – klika
Elektrické – motor

Specifikace

Průměr hřídele (mm)	Úhel nastavení ramen	Druh Návod na montáže	Počet držáků markýzy v závislosti na její šířce				Barva konstrukce	Stříška
			do 3500 mm	do 4700 mm	do 5900 mm	do 7000 mm		
70 80	5° - 70° (stěna) 5° - 85° (strop)	stěna strop	2	2	4	nelze	RAL 9010 bílá RAL 1015 béžová RAL 9006 stříbrná + RAL 7021 grafitová RAL 8016 hnědá RAL 7021 grafitová	nelze

Standardní rozměry

min. šířka (mm)	max. výsuv (mm)	max. šířka (mm)
1900	1600	5000
2400	2100	
2900	2600	
3400	3100	

Ovládání klikou







Druh pohonu	Převodovka	Délka kliky
Převodovka s klikou (standard)	11:01	1500 mm 1800 mm 2200 mm
Převodovka s klikou s posilovačem navijení a mechanickými dorazy	5:01	1500 mm 1800 mm 2200 mm

Ovládání motorem

Typ pohonu	Točivý moment	Pohon s adaptérem a unašečem	Nouzová ovládací klika
AXIS	30 Nm 45 Nm / 50 Nm	Ano Ano	Ne Ne
AXIS-H	30 Nm 45 Nm / 50 Nm	Ano Ano	Ano Ano
NEMO-H s RTS	30 Nm 45 Nm / 50 Nm	Ano Ano	Ano Ano


Terasová markýza MALTA

Návod na montáž

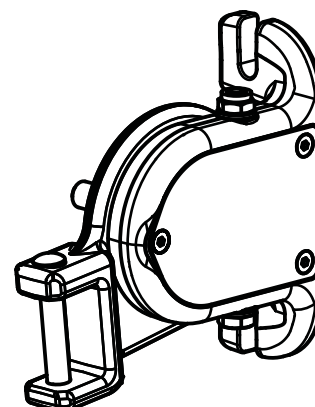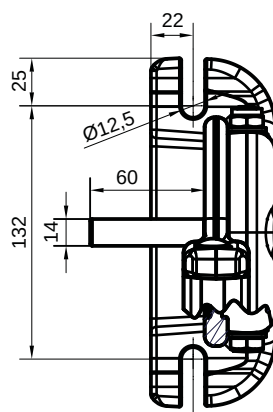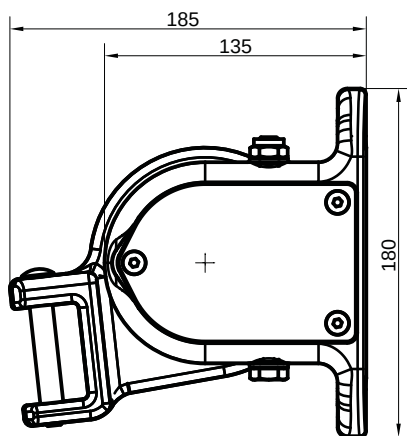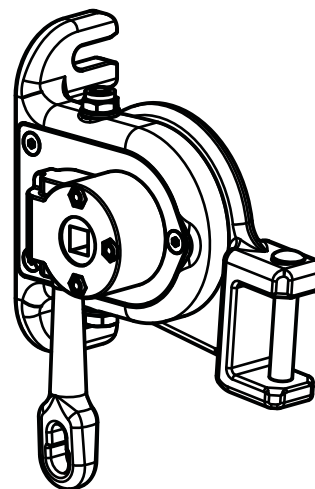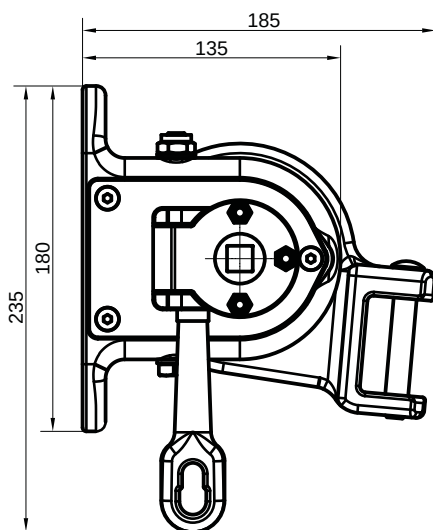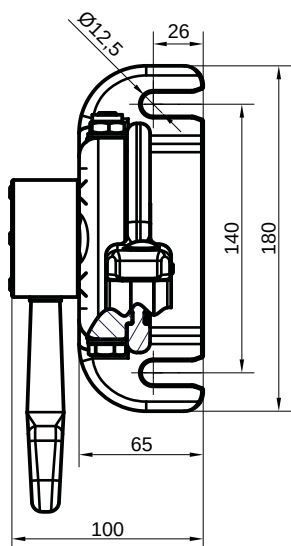


Terasová markýza SILVER PLUS

Základní specifikace produktu

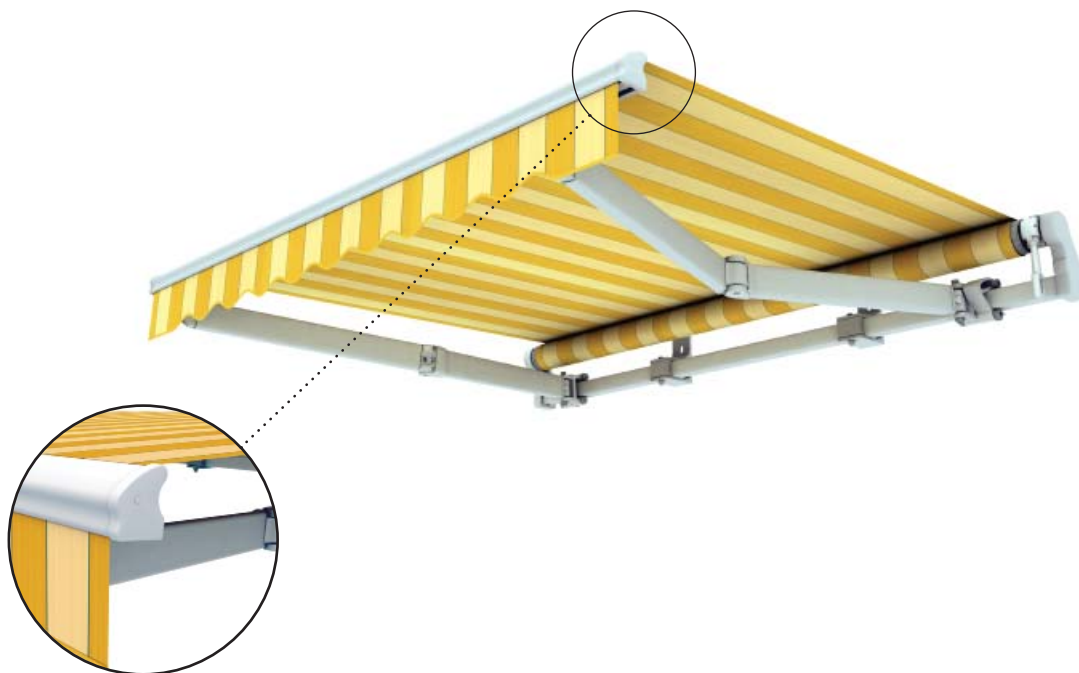

Způsob upevnění

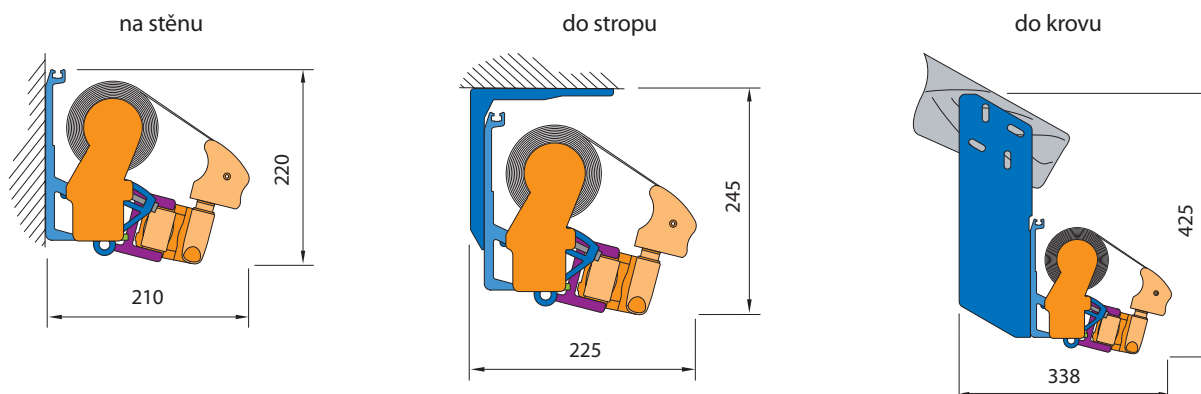

Ovládání

Slouží k vytažení a zatažení markýzy

- Manuální – klika
- Elektrické – motor

Specifikace

Průměr hřídele (mm)	Úhel nastavení ramen	Druh Návod na montáže	Počet držáků markýzy v závislosti na její šířce				Barva konstrukce	Stříška
			do 3500 mm	do 4700 mm	do 5900 mm	do 7000 mm		
70 80	5° - 40°	stěna strop krov	2	3	4	nelze	RAL 9010 bílá	na přání

Možnost volby křížových ramen.

Standardní rozměry

min. šířka (mm)	max. výsuv (mm)	max. šířka (mm)
2000	1600	5300
2300	1900	
2600	2200	
2900	2500	

Ovládání klikou

















Druh pohonu	Převodovka	Délka kliky
Převodovka s klikou (standard)	11:01	1500 mm 1800 mm 2200 mm
Převodovka s klikou s posilovačem navíjení a mechanickými dorazy	5:01	1500 mm 1800 mm 2200 mm

Ovládání motorem













Typ pohonu	Točivý moment	Pohon s adaptérem a unašečem	Nouzová ovládací klika
AXIS	30 Nm 45 Nm / 50 Nm	Ano Ano	Ne Ne
AXIS-H	30 Nm 45 Nm / 50 Nm	Ano Ano	Ano Ano
NEMO-H s RTS	30 Nm 45 Nm / 50 Nm	Ano Ano	Ano Ano

Terasová markýza SILVER PLUS

Návod na montáž

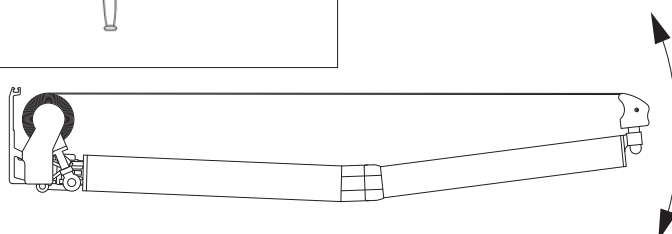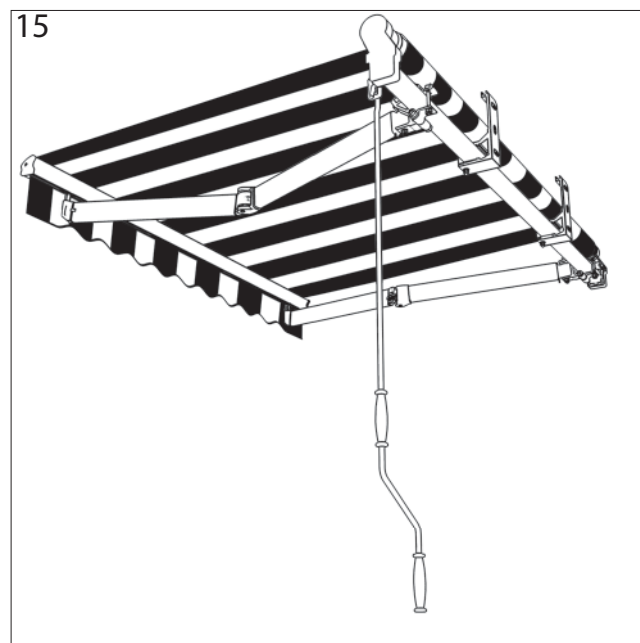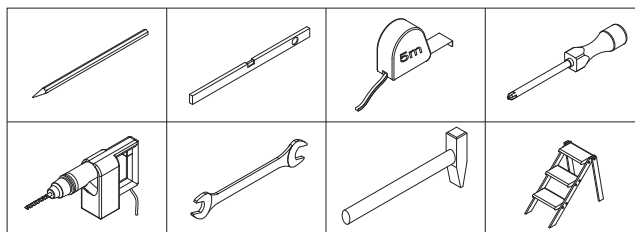

Typy držáků

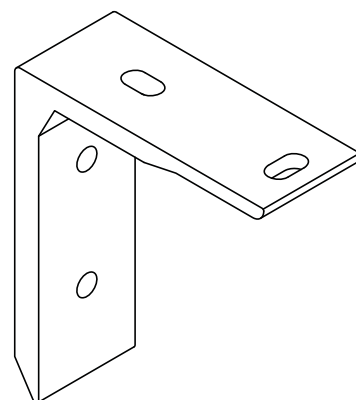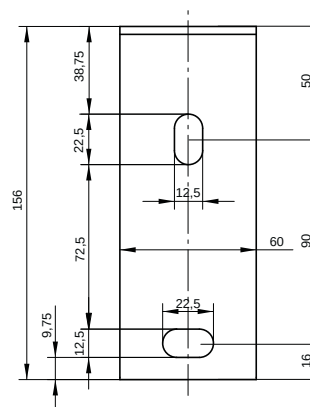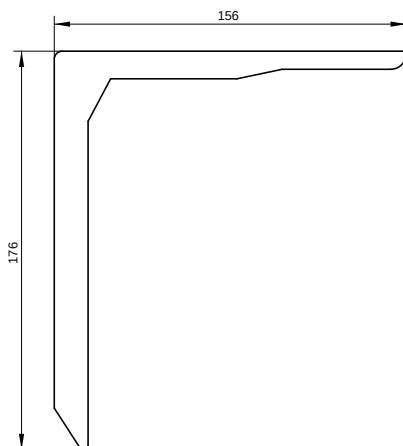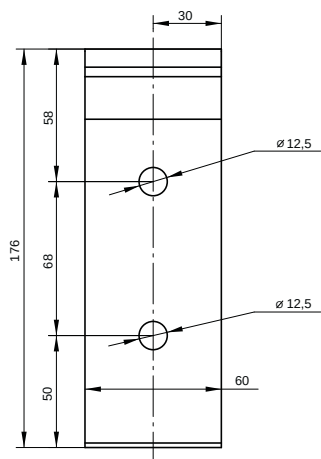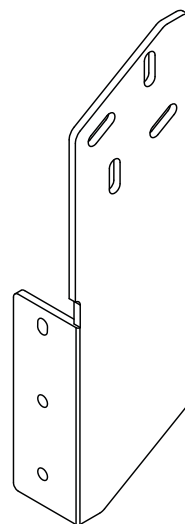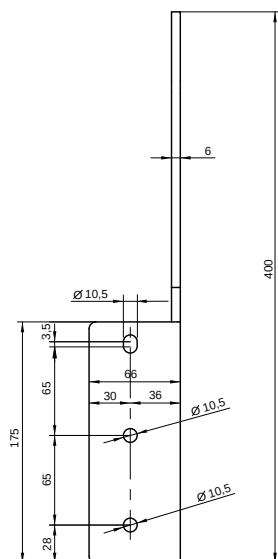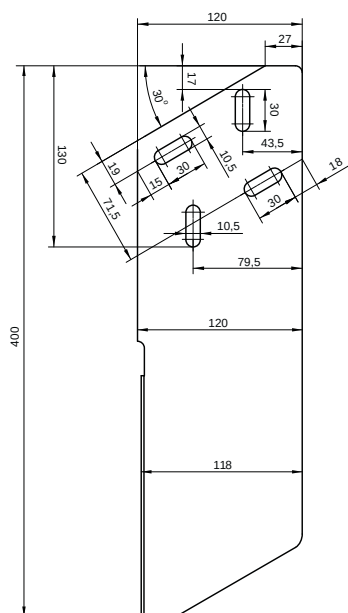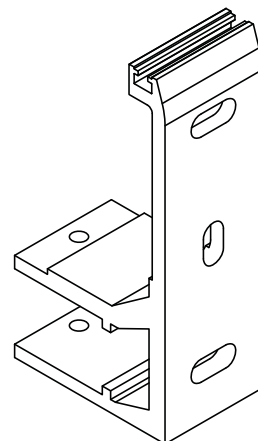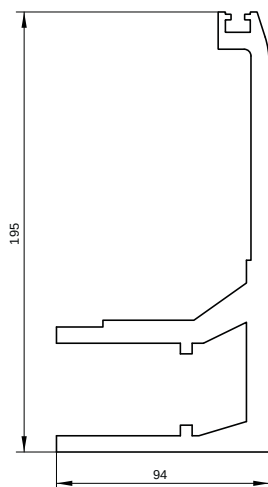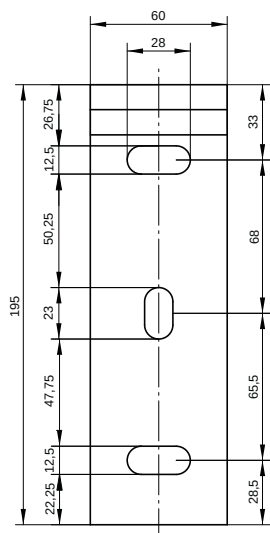


Terasová markýza AUSTRALIA

Základní specifikace produktu



Způsob upevnění

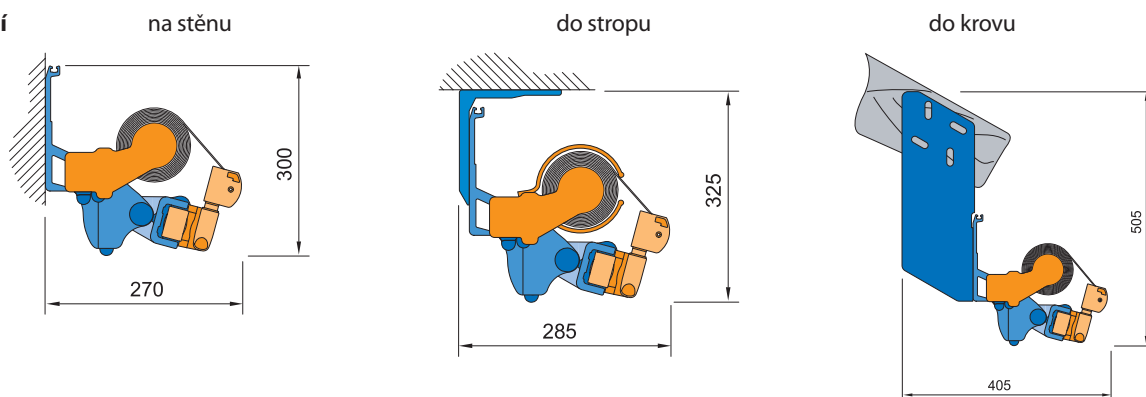

Ovládání

Slouží k vytažení a zatažení markýzy

Manuální – klika

Elektrické – motor

Specifikace

Průměr hřídele (mm)	Úhel nastavení ramen	Druh Návod na montáže	Počet držáků markýzy v závislosti na její šířce				Barva konstrukce	Stříška
			do 3500 mm	do 4700 mm	do 5900 mm	do 7000 mm		
70 80	5° - 60°	stěna strop krov	2	3	4	5	RAL 9010 bílá RAL 1015 béžová RAL 9006 stříbrná + RAL 7021 grafitová RAL 8016 hnědá RAL 7021 grafitová	nelze

Možnost volby křížových ramen.

Standardní rozměry

min. šířka (mm)	max. výsuv (mm)	max. šířka (mm)
2000	1600	7000
2450	2100	
2950	2600	
3450	3100	
3950	3600	

Ovládání klikou

























Druh pohonu	Převodovka	Délka kliky
Převodovka s klikou (standard)	11:01	1500 mm 1800 mm 2200 mm
Převodovka s klikou s posilovačem navíjení a mechanickými dorazy	5:01	1500 mm 1800 mm 2200 mm




Ovládání motorem

Typ pohonu	Točivý moment	Pohon s adaptérem a unašečem	Nouzová ovládací klika
AXIS	30 Nm 45 Nm / 50 Nm	Ano Ano	Ne Ne
AXIS-H	30 Nm 45 Nm / 50 Nm	Ano Ano	Ano Ano
NEMO-H s RTS	30 Nm 45 Nm / 50 Nm	Ano Ano	Ano Ano













Terasová markýza AUSTRALIA

Návod na montáž

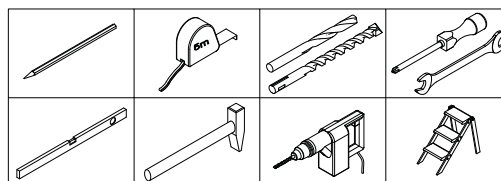

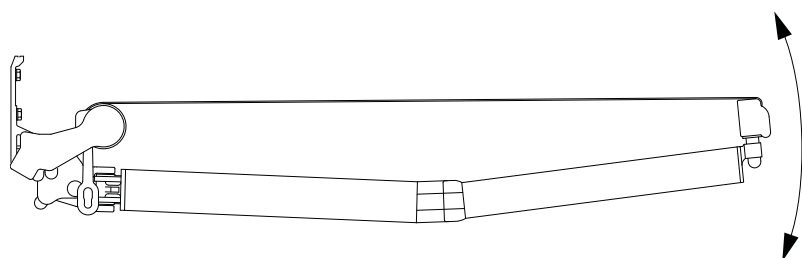


Typy držáků

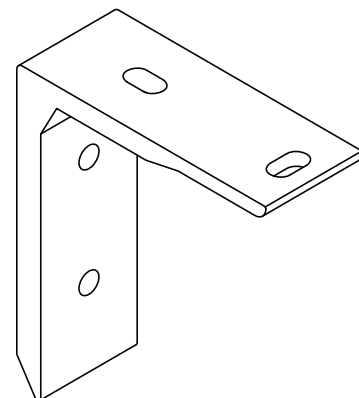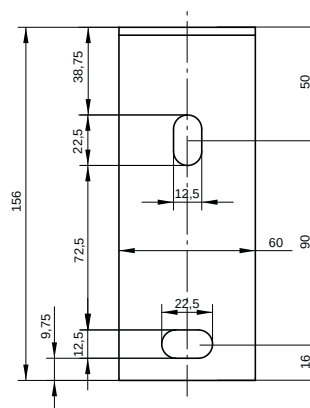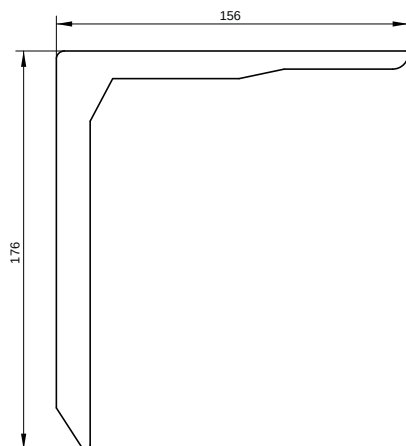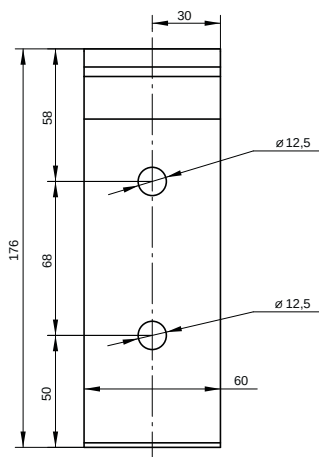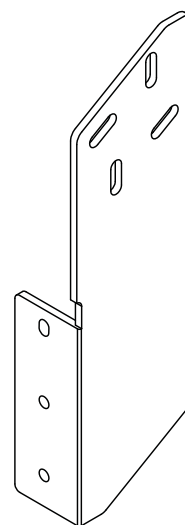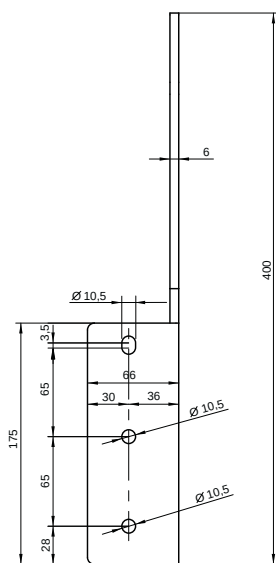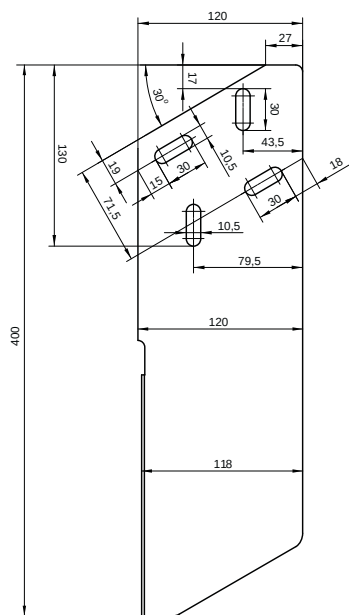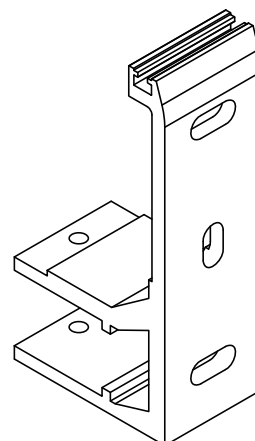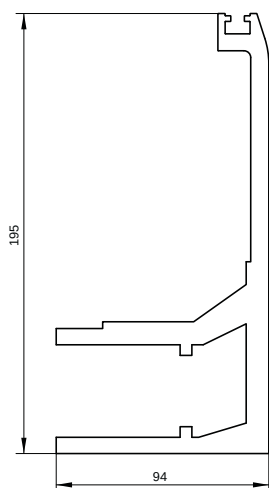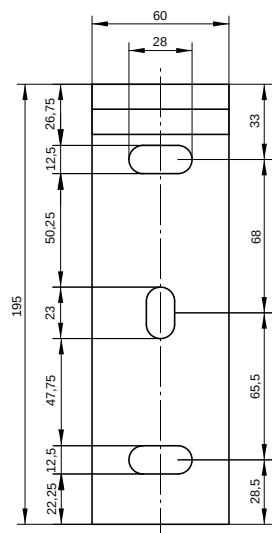


Terasová markýza JAMAICA

Základní specifikace produktu

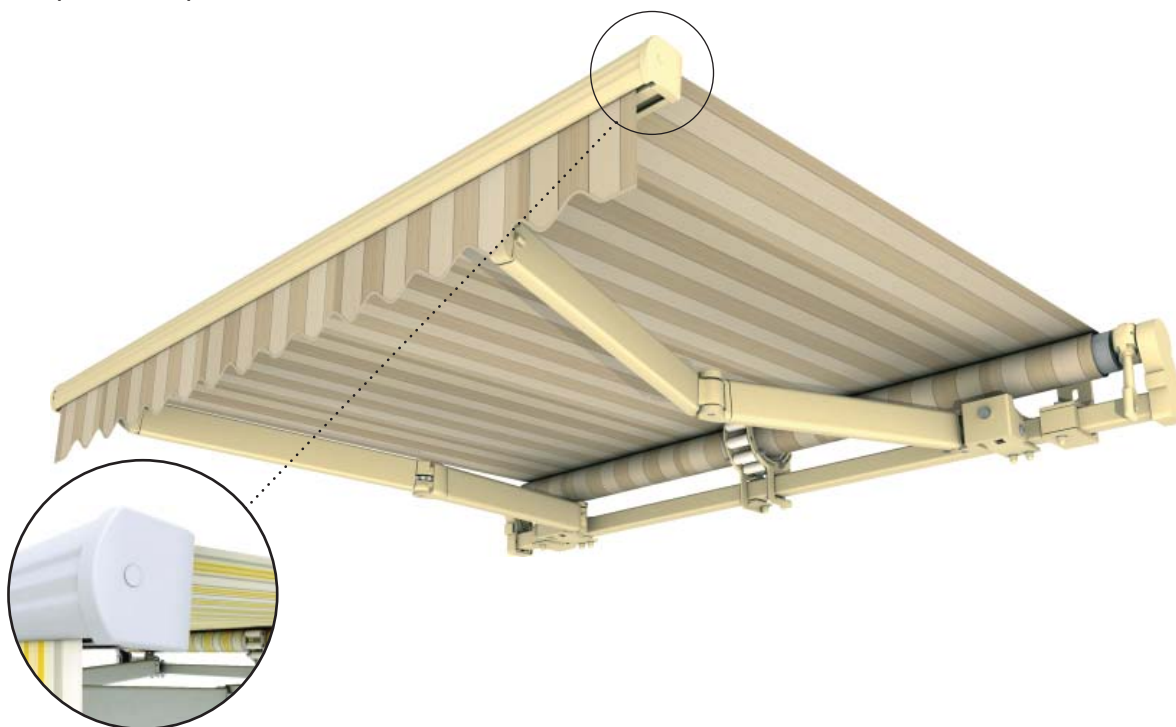

Způsob upevnění

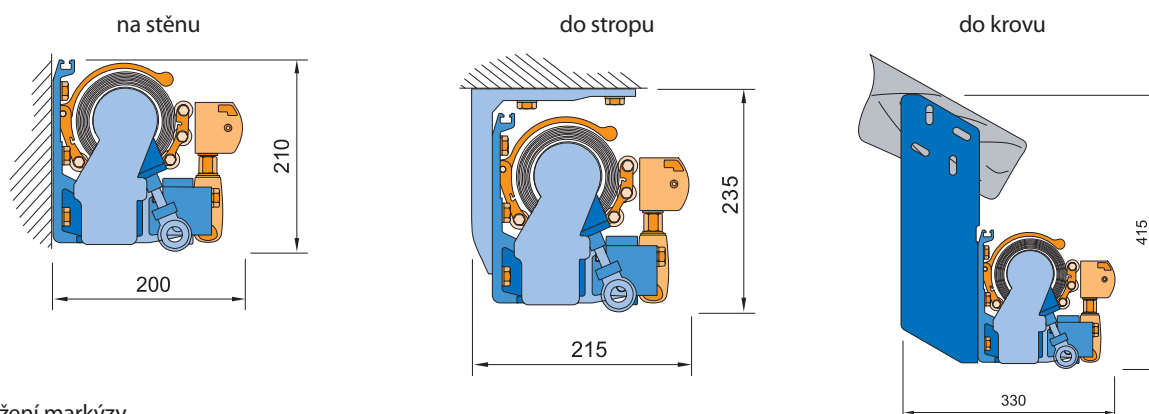

Ovládání

Slouží k vytažení a zatažení markýzy

- Manuální – klika
- Elektrické – motor

Specifikace

Průměr hřídele (mm)	Úhel nastavení ramen	Druh Návod na montáže	Počet držáků markýzy v závislosti na její šířce				Barva konstrukce	Stříška
			do 3500 mm	do 4700 mm	do 5900 mm	do 7000 mm		
70 80	5° - 40°	stěna strop krov	2	3	4	5	RAL 9010 bílá RAL 1015 béžová RAL 9006 stříbrná + RAL 7021 grafitová RAL 8016 hnědá RAL 7021 grafitová	na přání

Možnost volby křížových ramen.

Standardní rozměry

min. šířka (mm)	max. výsuv (mm)	max. šířka (mm)
2000	1600	7000
2600	2100	
3100	2600	
3600	3100	
4100	3600	
4600	4100	

Ovládání klikou






















Druh pohonu	Převodovka	Délka kliky
Převodovka s klikou (standard)	11:01	1500 mm
		1800 mm
		2200 mm
Převodovka s klikou s posilovačem navíjení a mechanickými dorazy	5:01	1500 mm
		1800 mm
		2200 mm

Ovládání motorem


Typ pohonu	Točivý moment	Pohon s adaptérem a unašečem	Nouzová ovládací klika
AXIS	30 Nm	Ano	Ne
	45 Nm / 50 Nm	Ano	Ne
AXIS-H	30 Nm	Ano	Ano
	45 Nm / 50 Nm	Ano	Ano
NEMO-H s RTS	30 Nm	Ano	Ano
	45 Nm / 50 Nm	Ano	Ano

Návod na montáž

Terasová markýza JAMAICA

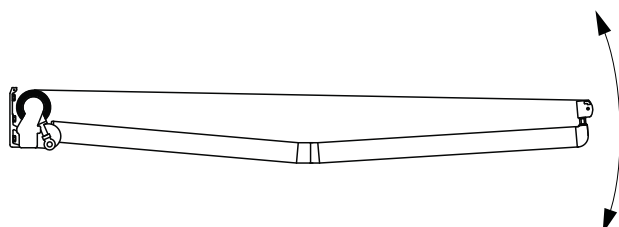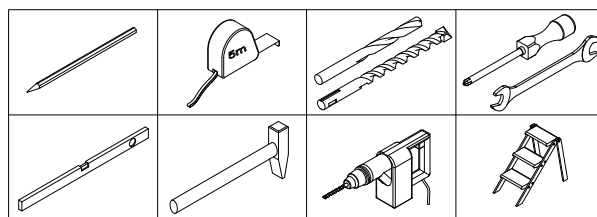


Typy držáků

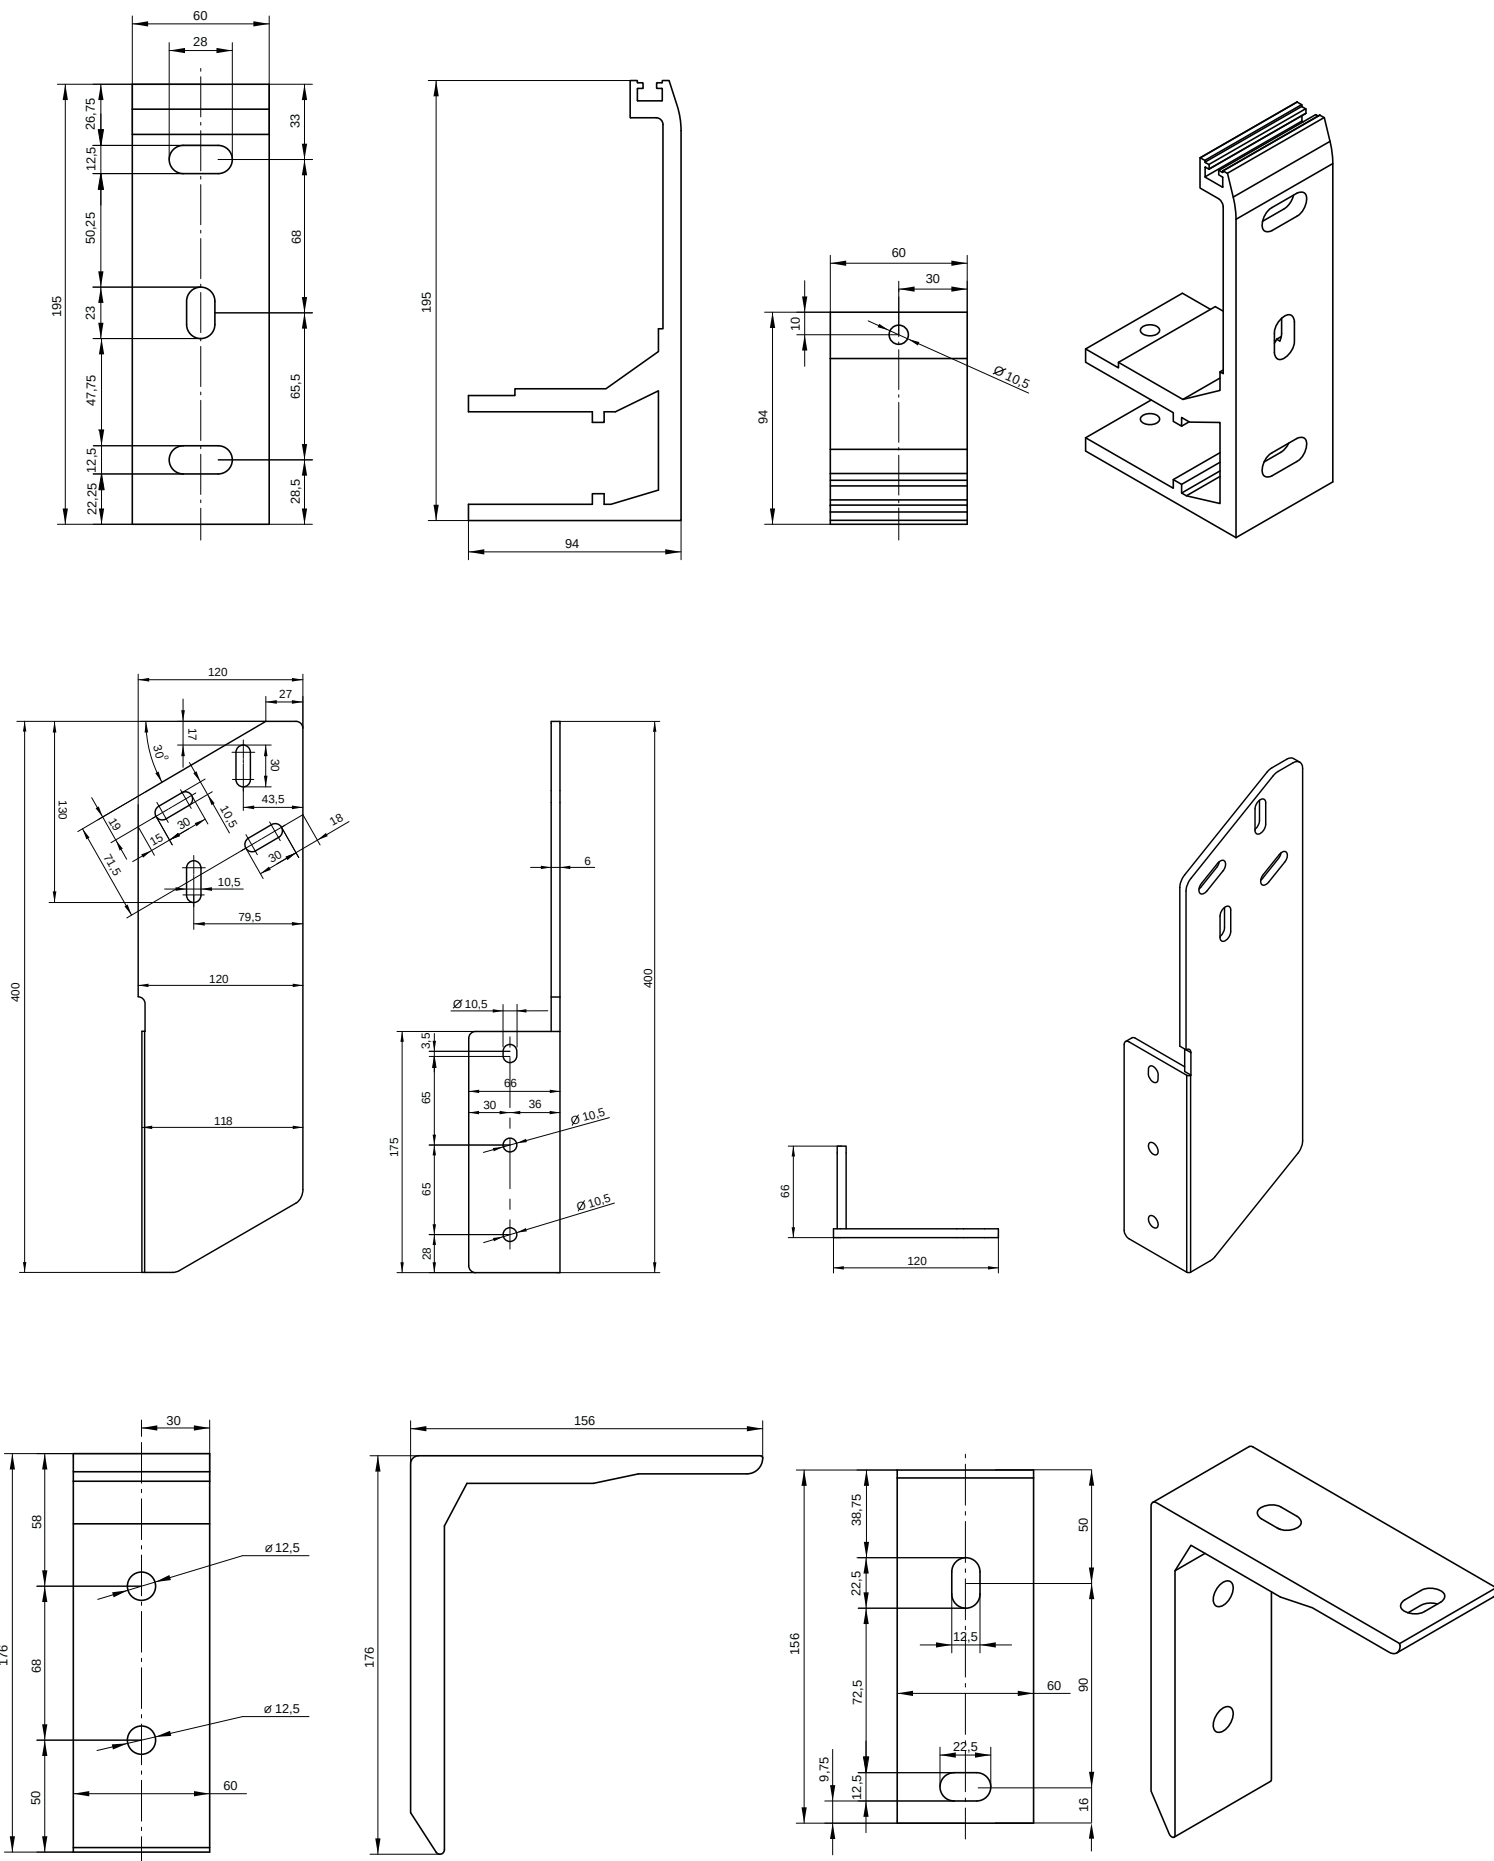


Terasová markýza PALLADIO

Základní specifikace produktu

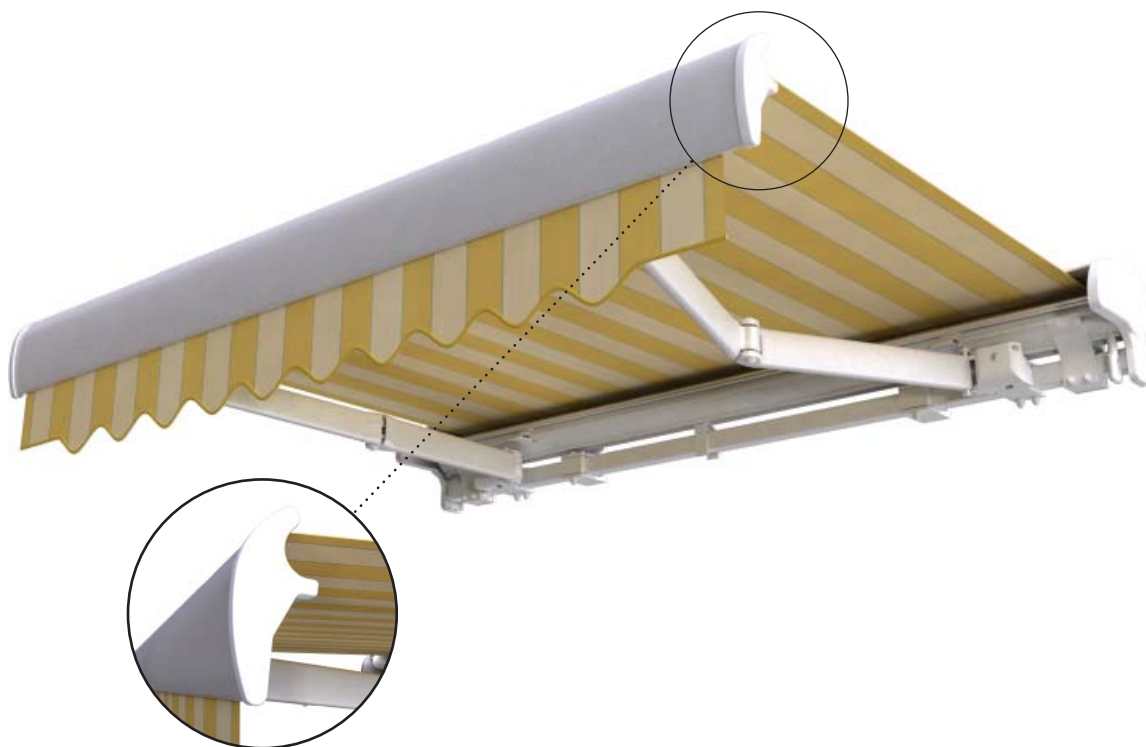

Způsob upevnění

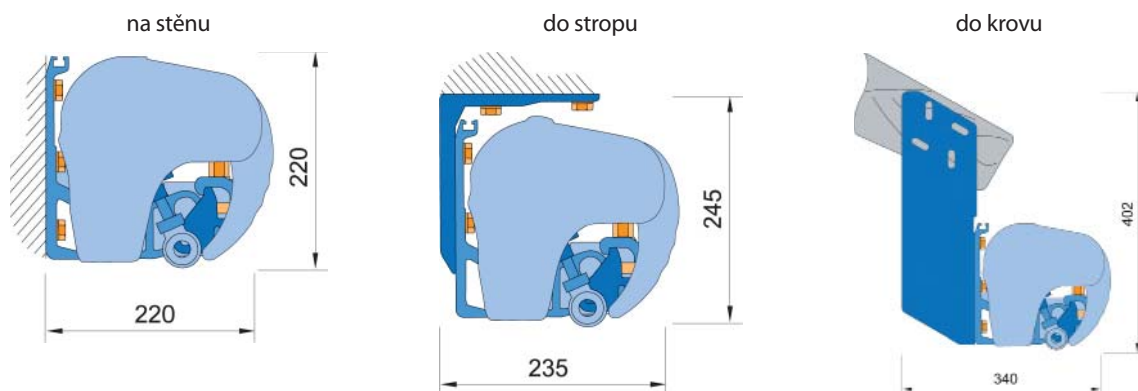

Ovládání

Slouží k vytažení a zatažení markýzy

- Manuální – klika
Elektrické – motor

Specifikace

Průměr hřídele (mm)	Úhel nastavení ramen	Druh Návod na montáže	Počet držáků markýzy v závislosti na její šířce				Barva konstrukce	Stříška
			do 3500 mm	do 4700 mm	do 5900 mm	do 7000 mm		
70	5° - 50°	stěna strop krov	2	3	4	5	RAL 9010 bílá RAL 1015 béžová RAL 9006 stříbrná + RAL 7021 grafitová RAL 8016 hnědá RAL 7021 grafitová	nelze

Standardní rozměry

min. šířka (mm)	max. výsuv (mm)	max. šířka (mm)
2100	1600	7000
2600	2100	
3100	2600	
3600	3100	
4100	3600	

Ovládání klikou
























Druh pohonu	Převodovka	Délka kliky
Převodovka s klikou (standard)	11:01	1500 mm 1800 mm 2200 mm


Ovládání motorem

Typ pohonu	Točivý moment	Pohon s adaptérem a unašečem	Nouzová ovládací klika
AXIS	30 Nm	Ano	Ne
	45 Nm / 50 Nm	Ano	Ne
AXIS-H	30 Nm	Ano	Ano
	45 Nm / 50 Nm	Ano	Ano
NEMO-H s RTS	30 Nm	Ano	Ano
	45 Nm / 50 Nm	Ano	Ano













Návod na montáž

Terasová markýza PALLADIO

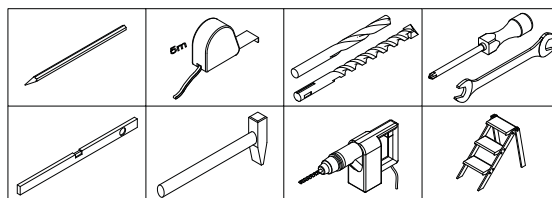

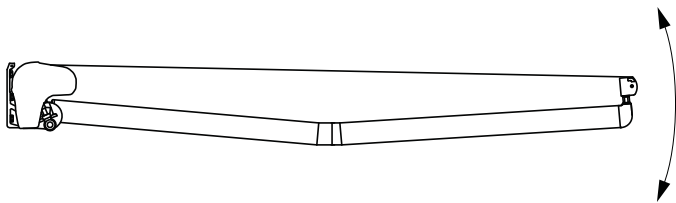


Typy držáků

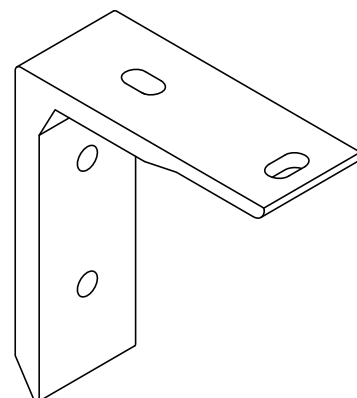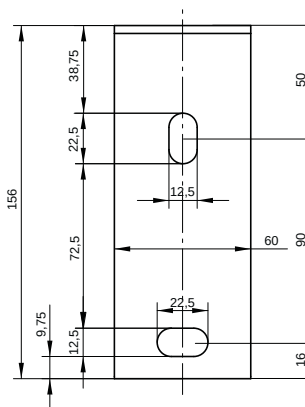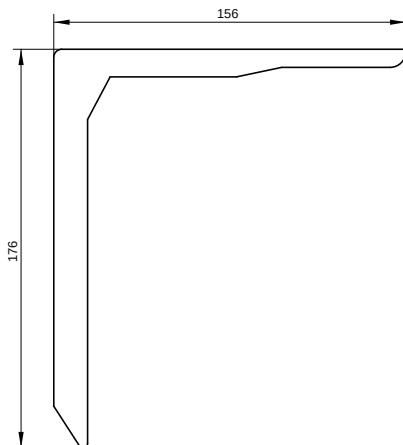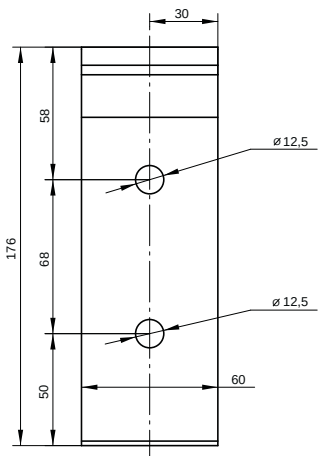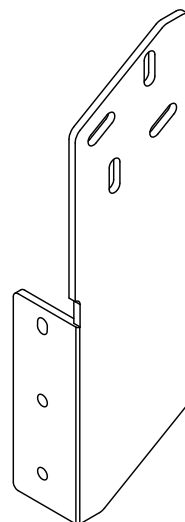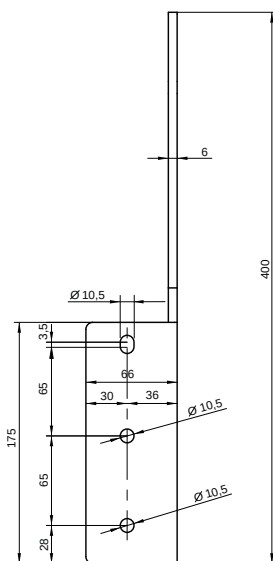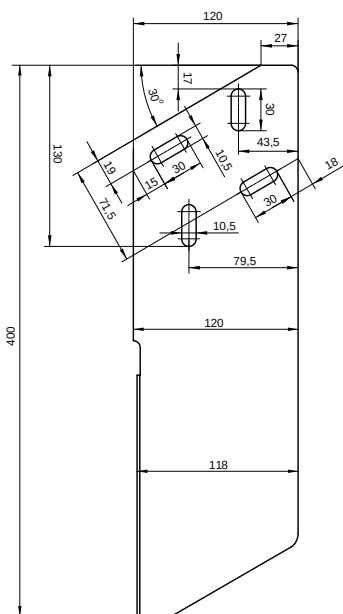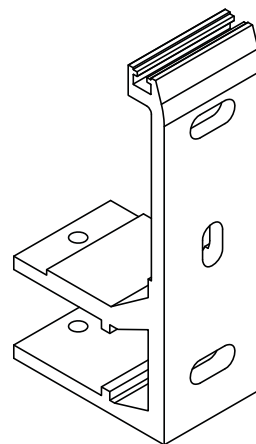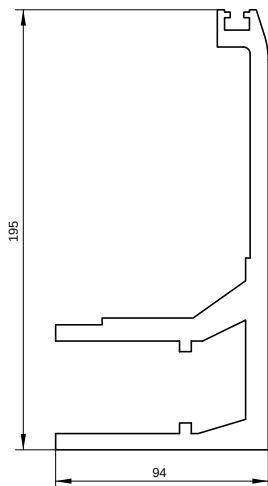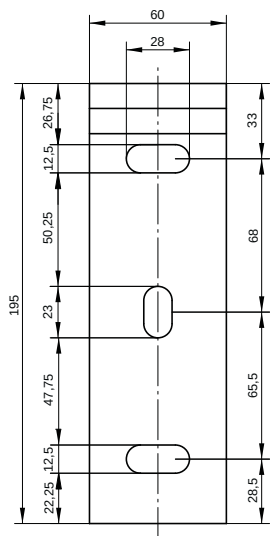


Terasová markýza DAKAR

Základní specifikace produktu

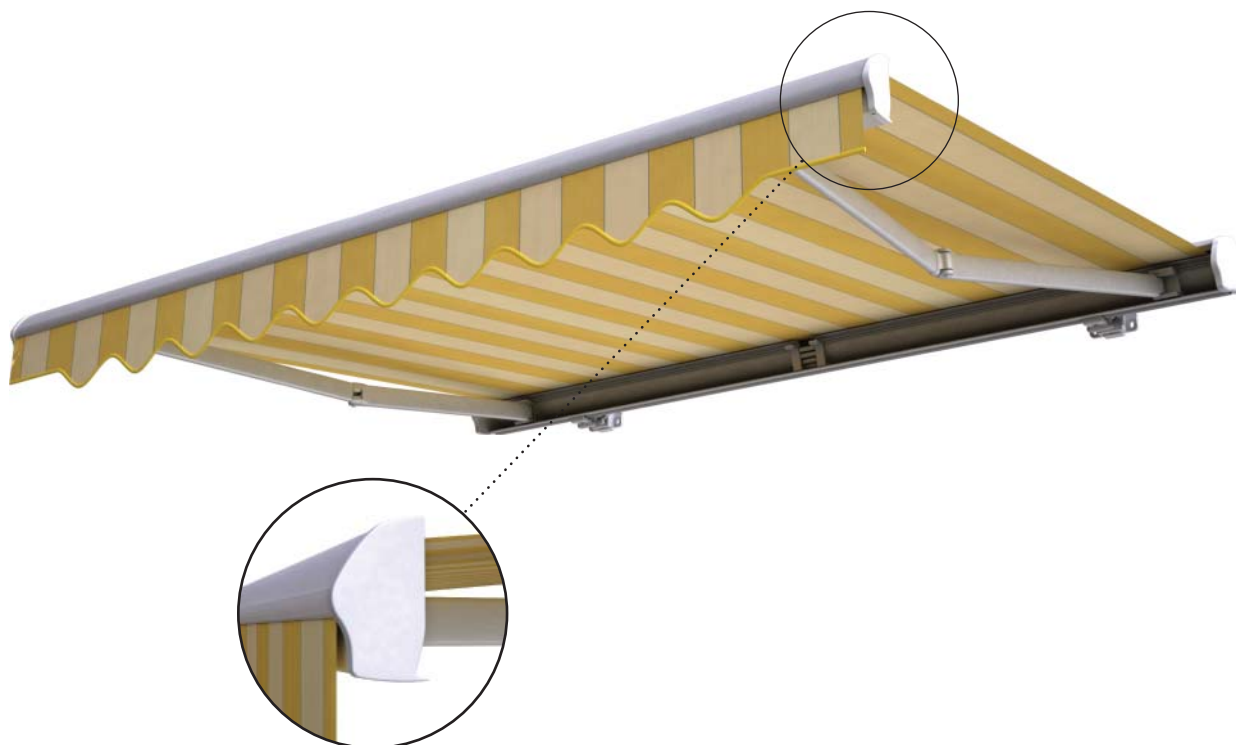

Způsob upevnění

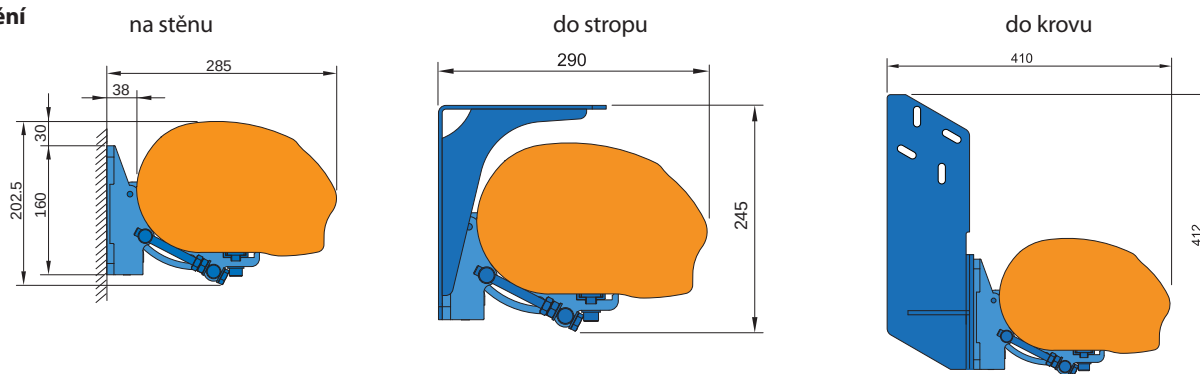

Ovládání

Slouží k vytažení a zatažení markýzy

Manuální – klika

Elektrické – motor

Specifikace

Průměr hřídele (mm)	Úhel nastavení ramen	Druh Návod na montáže	Počet držáků markýzy v závislosti na její šířce				Barva konstrukce	Stříška
			do 3500 mm	do 4700 mm	do 5900 mm	do 7000 mm		
80	5° - 40°	stěna strop krov	2	3	4	nelze	RAL 9010 bílá RAL 1015 béžová RAL 9006 stříbrná + RAL 7021 grafitová RAL 8016 hnědá RAL 7021 grafitová	nelze

Standardní rozměry

min. šířka (mm)	max. výsuv (mm)	max. šířka (mm)
2000	1600	6000
2500	2100	
3100	2600	
3600	3100	
4100	3600	

Ovládání klikou







Druh pohonu	Převodovka	Délka kliky
Převodovka s klikou (standard)	11:01	1500 mm 1800 mm 2200 mm


Ovládání motorem

Typ pohonu	Točivý moment	Pohon s adaptérem a unašečem	Nouzová ovládací klika
AXIS	30 Nm 45 Nm / 50 Nm	Ano Ano	Ne Ne
AXIS-H	30 Nm 45 Nm / 50 Nm	Ano Ano	Ano Ano
NEMO-H s RTS	30 Nm 45 Nm / 50 Nm	Ano Ano	Ano Ano

Terasová markýza DAKAR


Návod na montáž - typy držáků

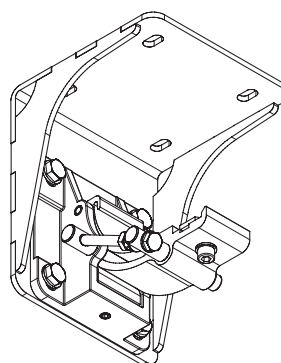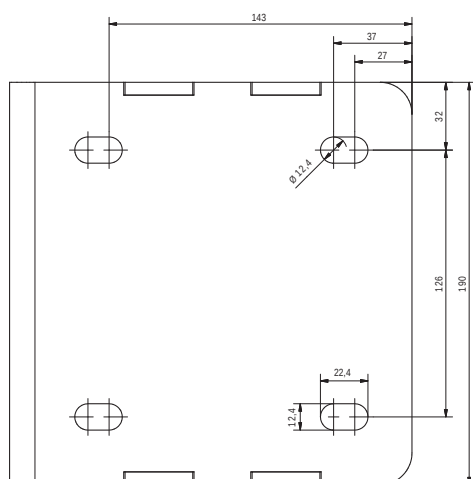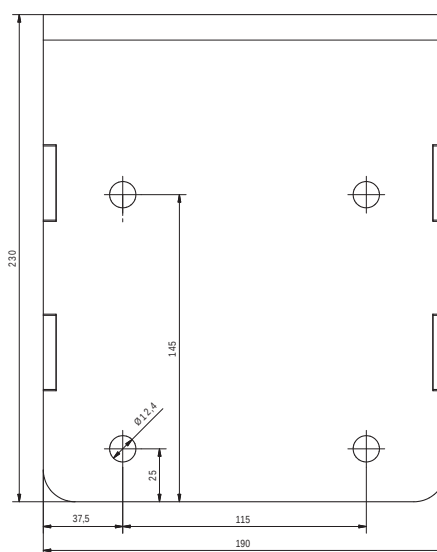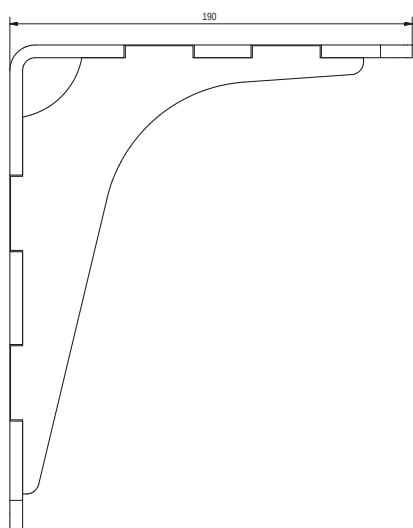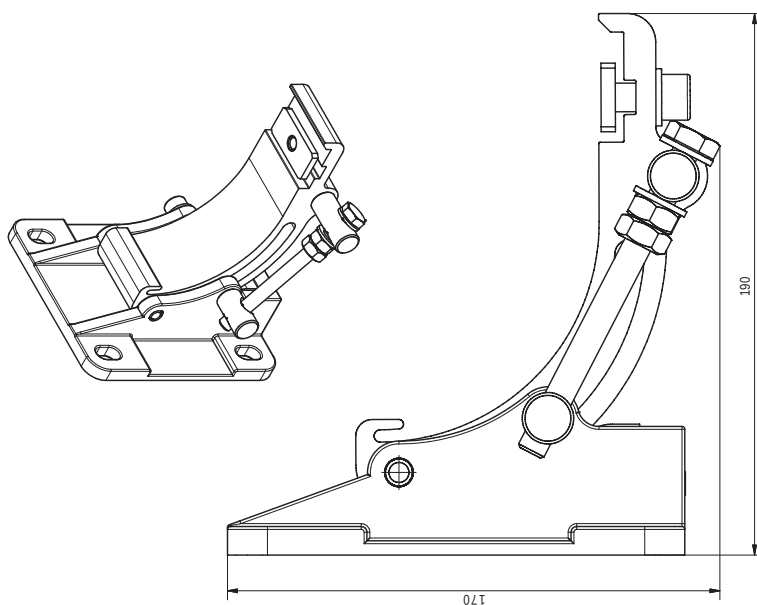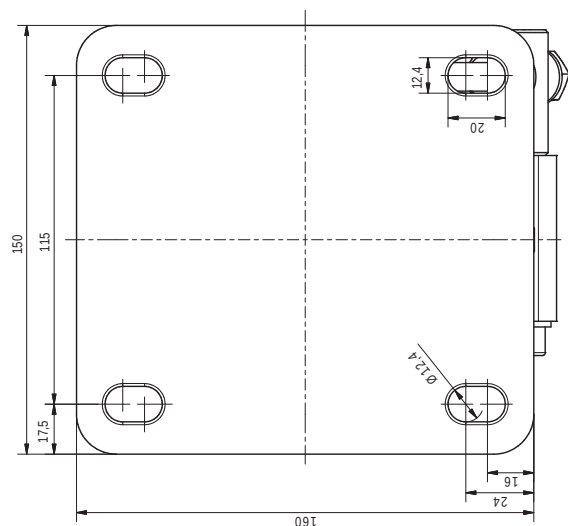

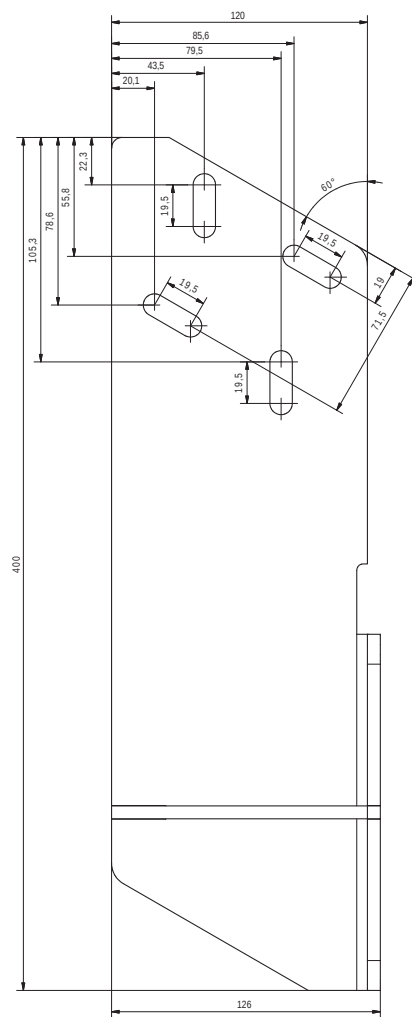


Markýza ITALIA

Základní specifikace produktu

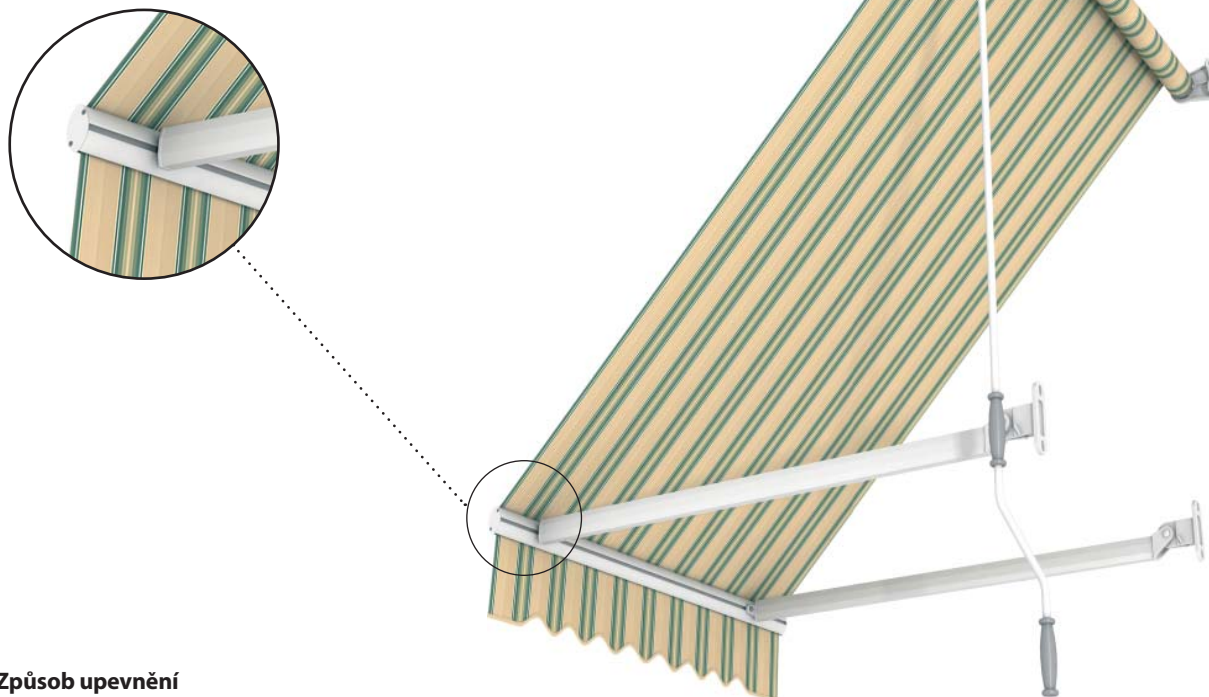

Způsob upevnění

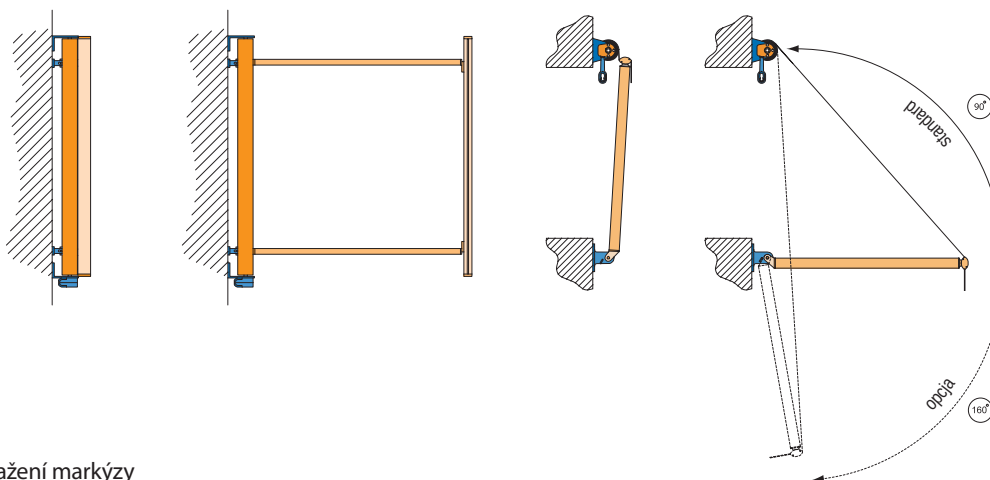

Ovládání

Slouží k vytažení a zatažení markýzy

- Manuální – klika
- Elektrické – motor

Specifikace

Průměr hřídele (mm)	Druh Návod na montáže	Počet držáků markýzy v závislosti na její šířce			Barva konstrukce
		do 3500 mm	do 4700 mm	do 5000 mm	
70	univerzální	2	2	2	RAL 9010 bílá

Standardní rozměry

max. výsuv (mm)	max. šířka (mm)
1000	5000
1400	
1800	

Ovládání klikou





















Druh pohonu	Převodovka	Délka kliky
Převodovka s klikou (standard)	11:01	1500 mm 1800 mm 2200 mm














Ovládání motorem

Typ pohonu	Točivý moment	Pohon s adaptérem a unašečem	Nouzová ovládací klika
AXIS	30 Nm 45 Nm / 50 Nm	Ano Ano	Ne Ne
AXIS-H	30 Nm 45 Nm / 50 Nm	Ano Ano	Ano Ano
NEMO-H s RTS	30 Nm 45 Nm / 50 Nm	Ano Ano	Ano Ano













Markýza ITALIA

Návod na montáž

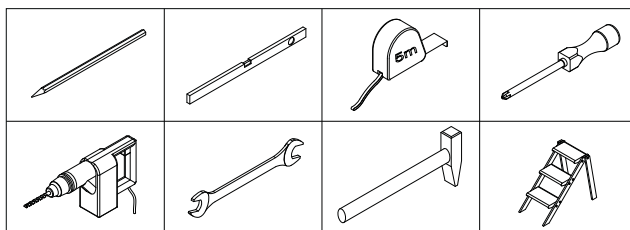




Typy držáků

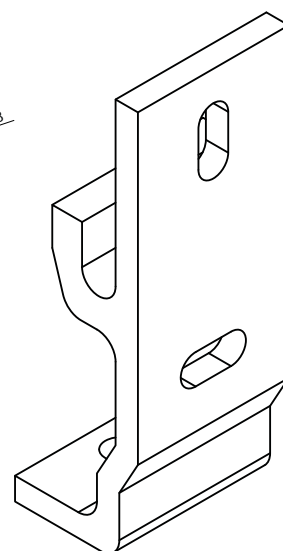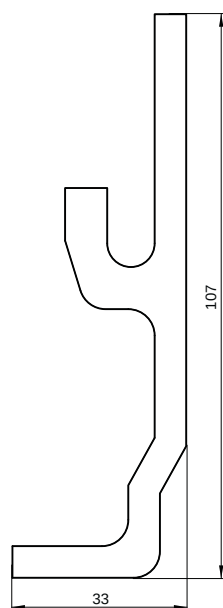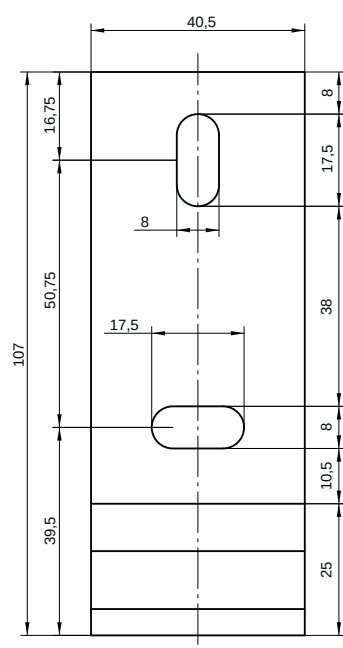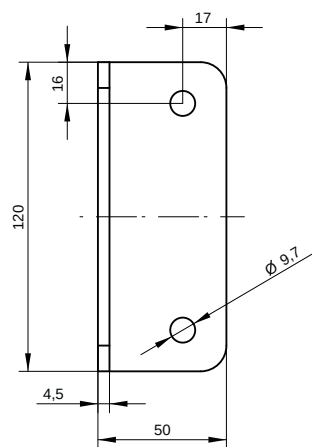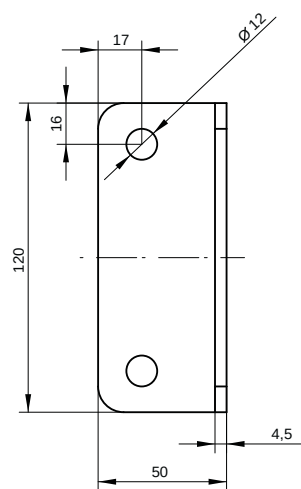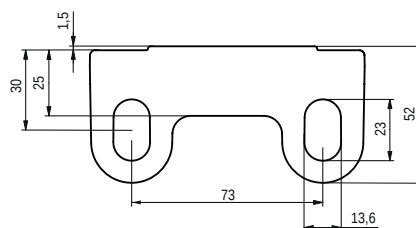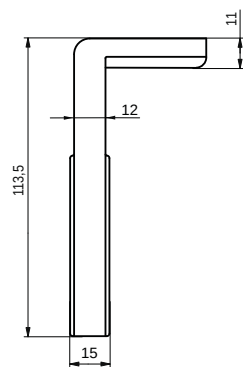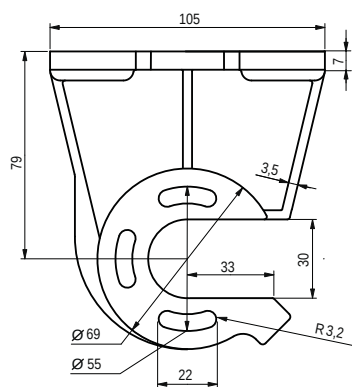


Markýza ITALIA BALKÓNOVÁ

Základní specifikace produktu

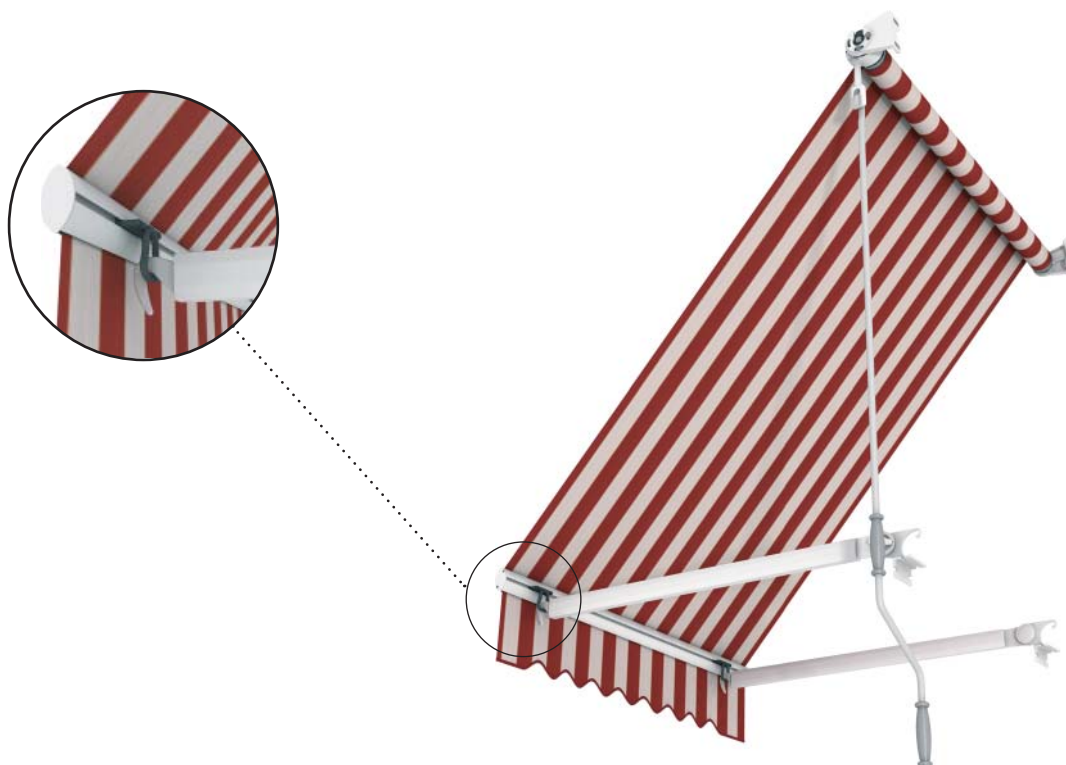

Způsob upevnění

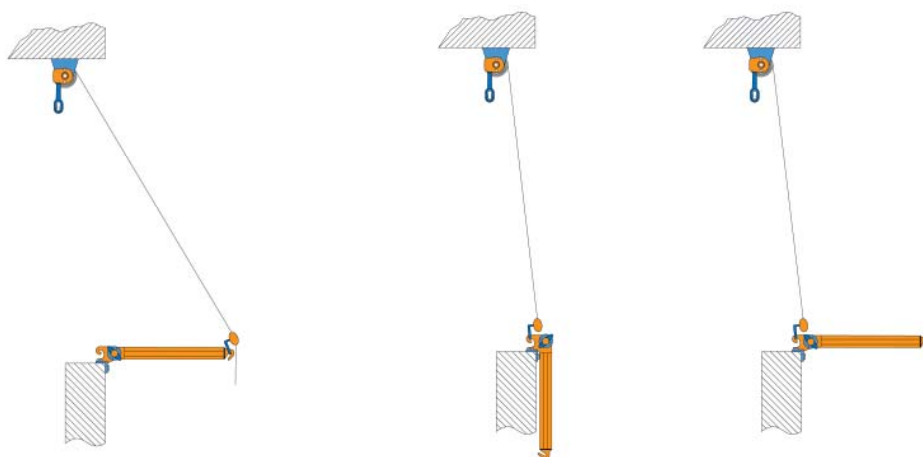

Ovládání

Slouží k vytažení a zatažení markýzy

Manuální – klika

Specifikace

Průměr hřídele (mm)	Druh Návod na montáže	Počet držáků markýzy v závislosti na její šířce			Barva konstrukce
		do 3500 mm	do 4700 mm	do 5000 mm	
70	univerzální	2	2	2	RAL 9010 bílá

Standardní rozměry




















max. výsuv (mm)	max. šířka (mm)
700	5000

Ovládání klikou

Druh pohonu	Převodovka	Délka kliky
Převodovka s klikou (standard)	11:01	1500 mm 1800 mm 2200 mm












Markýza ITALIA BALKÓNOVÁ

Návod na montáž

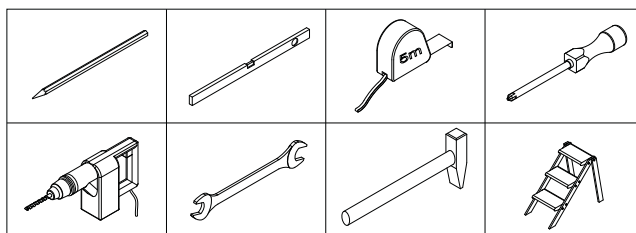

Markýza ITALIA BALKÓNOVÁ

Návod na montáž



Markýzy - návod na vyměření

Před vyměřením


V místě předpokládané Návod na montáže prověřit stav fasády a zdiva, její způsobilost pro umístění markýzy.

Zhodnotit výšku umístění ke splnění požadavku na zastínění a předpokládaném rozměru.

Šířka (mm) = skutečná šířka markýzy (v případě Návod na montáže do otvoru změřit šířku otvoru).

Výška (mm) = skutečná výška markýzy (v případě Návod na montáže do otvoru změřit výšku otvoru).

Pozn. V případě umístění markýzy v místě trvalého průchodu je nutno zachovat minimální podchodovou výšku 2200 mm při maximálním vysunutí markýzy.

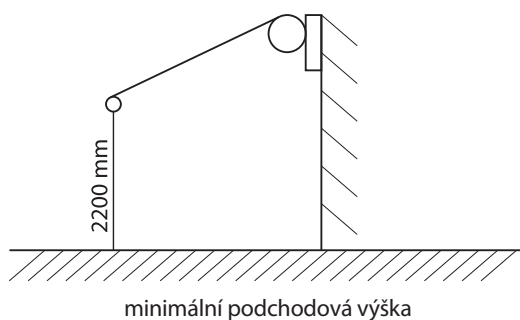

Markýzy

Objednávkový formulář

		BARVA KONSTRUKCE					UPEVNĚNÍ			
		BÍLÁ RAL9010	BÉŽOVÁ RAL1015	HNĚDÁ RAL8016	STŘÍBRNÁ RAL9006	GRAFITOVÁ RAL7021	STŘÍŠKA	NA ZEĎ	NA STROP	UNIVERZÁLNÍ POD KROKEV
BALKÓNOVÉ	ITALIA									
	BALKÓNOVÁ ITALIA									
	BOX ITALIA									
TERASOVÉ	MALTA									
	SILVER PLUS									
	AUSTRALIA									
	JAMAICA									
	PALLADIO kazeta						KAZETA			
	DAKAR plná kazeta						KAZETA			

☐ tuto možnost nelze objednat

		VÝSUV KLIKOU		OVLÁDÁNÍ ELEKTRICKÉ		
		STANDARDNÍ	S PRUŽINOU	bez kliky	s klikou	s klikou RTS
KLIKA	150 cm			☐ 30 Nm ☐ 45 Nm	☐ 30 Nm ☐ 45 Nm	☐ 30 Nm ☐ 45 Nm
	180 cm				150 CM 180 CM 220 CM	150 CM 180 CM 220 CM
	220 cm					

Sluneční a větrná automatika Soliris RTS	6-005679-0000
Větrná automatika Eolis RTS	6-005680-0000
Sada přijímač, ovládač - Centralis receiver RTS	6-005681-0000
Větrné ořesové čidlo Eolis 3D RTS white	6-005682-0000
Větrné ořesové čidlo Eolis 3D RTS black	6-005682-0001
Větrné ořesové čidlo Eolis 3D RTS bronze	6-005682-0002
vypínač Inis UNO	6-005775-0000
Dálkový ovládač Telis 1 PURE pro motory RTS	6-003089-0000
Dálkový ovládač Telis 4 PURE pro motory RTS	6-003090-0000

ZÁKAZNÍK

Tel.:

CELKOVÁ ŠÍŘKA *)


VÝSUV RAMEN

KŘÍŽOVÁ RAMENA ☐ POUŽITELNÉ PRO: SILVER PLUS, AUSTRALIA, JAMAICA

SKLON MARKÝZY 30° standard

MNOŽSTVÍ

VOLÁN (standard 21 ± 0,5 cm)



BEZ VOLÁNU ☐

UMÍSTĚNÍ MOTORU / KLIKY

VLEVO ☐ VPRAVO ☐



LÁTKA

NÁZEV LÁTKY

ČÍSLO LÁTKY

MNOŽSTVÍ PŘÍDAVNÝCH RAMEN A DRŽÁKŮ

DRŽÁK		RAMENA	
NA ZEĎ	ks	160 cm	ks
NA STROP	ks	190 cm	ks
POD KROKEV	ks	220 cm	ks
PRO ITÁLIÍ	ks	250 cm	ks
teleskopické podpory		210 cm	ks
		260 cm	ks
		310 cm	ks
		360 cm	ks
BÍLÁ	ks	410 cm	ks
BÉŽOVÁ	ks		
HNĚDÁ	ks		
STŘÍBRNÁ	ks		

*) Tolerance celkové šířky ±2 cm

Tato objednávka je považována za závaznou. Po potvrzení objednávky nejsou změny možné. V případě stornování objednávky v průběhu výroby, budou vzniklé náklady přeučtovány.

DODACÍ ADRESA, POZNÁMKY :

DATUM DODÁNÍ :

DATUM A PODPIS :

Markýzy

Objednávkový formulář - typy látek

	2121 MARTE		2189 OXFORD		2245 VERDE B...		2761 TEJA		3682 NAPOLI		3964 FOGGIA		6203-6204 AZU...
	2103 GRIS		2180 OCRE		2238 TEXAS		2704 PUERTO ...		3674 REGGIO		3961 SALERNO		6200-6201 AMA...
	2101 GRANATE		2179 PLUTON		2226 SIROCO		2701 JAMAICA		3672 TARANTO		3926 ORVIETO		3989 FIRENZE
	2080 DAKAR		2174 NEW YORK		2223 SIENA		2687 VANILLA		3669 RIMINI		3825 MESSYNA		3988 PERUGIA
	2061 CANADA		2165 MARRON		2220 SAHARA		2676 VELETA		3606 TORINO		3774 BARLETTA		3984 FERRARA
	2039 BEIGE		2151 MEXICO		2212 ROJA		2640 ANAPURNA		3605 PALERMO		3772 VERONA		3982 RAVENNA
	2016 ARGENTI...		2148 MARRON ...		2210 RIOJA		2636 VESUVIO		3427 BOLOGNA		3746 ANCONA		3981 ANDRIA
	2013 AMARILLO		2143 MARFIL		2207 PARMA		2275 BEIGE		2930 YORK		3741 MODENA		3976 PAOLA
	2005 ARIZONA		2126 SOL		2191 ORLANDO		2251 VIENA		2762 TIROL		3684 LIVORNO		3975 PADOVA
													6205-6206 AZU...
													6516-6221 BEIGE
													6503-6504 CRE...
													6217-6218 VER...
													6215 6216 ROJO
													6209-6210 NAR...
													6207-6208 BLA...
													6205-6206 AZU...



ISOTRA a.s.

Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava

Tel.: +420 553 685 111

Fax: +420 553 685 110

E-mail: isotra@isotra.cz

www.isotra.cz

05/2011

Partner: